

WAKEWOOD

LE PORTE DELAY

FABBRICA

Откройте будущее с нами...

СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ

✓ <i>О компании</i>	<i>4</i>
✓ <i>Типы открывания дверей</i>	<i>8</i>
✓ <i>Описание материалов</i>	<i>11</i>
✓ <i>Варианты декора (основные)</i>	<i>15</i>
✓ <i>Дверной короб</i>	<i>19</i>
✓ <i>Двери из ламината</i>	<i>21</i>
✓ <i>Наличник</i>	<i>22</i>
✓ <i>Расширитель</i>	<i>23</i>
✓ <i>Врезка аксессуаров</i>	<i>25</i>
✓ <i>Полотно</i>	<i>26</i>
✓ <i>Монтаж дверей</i>	<i>27</i>
✓ <i>Двухстворчатые двери</i>	<i>31</i>
✓ <i>Раздвижные двери</i>	<i>32</i>
✓ <i>Порог</i>	<i>35</i>
✓ <i>Плинтус</i>	<i>36</i>
✓ <i>Противопожарные двери</i>	<i>37</i>
✓ <i>Фрамуга</i>	<i>40</i>
✓ <i>Фурнитура</i>	<i>41</i>
✓ <i>Накладки</i>	<i>42</i>
✓ <i>Доводчики, ограничители</i>	<i>45</i>
✓ <i>Группы дверей</i>	<i>46</i>
✓ <i>Цельностеклянные двери</i>	<i>61</i>
✓ <i>Группы дверей коллекции «FORTE»</i>	<i>62</i>
✓ <i>Оформление заказа</i>	<i>62</i>
✓ <i>Правила эксплуатации межкомнатных дверей</i>	<i>65</i>
✓ <i>Пролог</i>	<i>66</i>
✓ <i>Для заметок</i>	<i>67</i>



- Приобретать свой опыт компания начала с мастерской по реставрации эксклюзивной антикварной мебели, возвращая к жизни произведения искусства мастеров краснодеревщиков ушедших эпох.

- В марте 1996г. для изготовления индивидуальных заказов открылось небольшое столярное производство, в котором изготавливали классическую мебель со сложными элементами: резьбы, потали, позолоты. А также изготовление интерьеров премиум и элит класса в различных стилевых решениях - классика, барокко, ампир французский, русский и модерн различных направлений, набирая тем самым опыт и заслуживая репутацию стабильного производителя качественной продукции в Украине.

Постепенно компания, увеличивая объемы производства, активно расширяла парк оборудования, тем самым приобретая новые возможности и осваивая новые технологии.

- Нами выполнено большое количество как частных так и коммерческих объектов.
- Из достаточно масштабных проектов хочется отметить :

▣ Сеть бутиков «CULT FASHION GROUP» в регионах Украины



Открытие обувного мультибренда состоялось 27 октября 2011 года.

- Над его уникальным интерьером по специальному приглашению работал гениальный итальянский архитектор Фернандо Сезар Моска, который превратил вверенное ему пространство в абсолют роскоши и комфорта.

▣ **«Шале Грааль» в г. Трускавец отель 5*.**

Оформление бара, ресторана, холла и апартаментов отеля. Был произведен монтаж стеновых панелей, мебели, карнизов, дверей и лестниц. Шпон разновидности пород красного дерева с нанесением тона в классическом стиле.




▣ **Яхт клуб в г. Ялта.**

Изготовление мебели, панелей, потолочных карнизов в классическом морском стиле.



□ Сеть бутиков элитной модной одежды «Colet» в регионах Украины

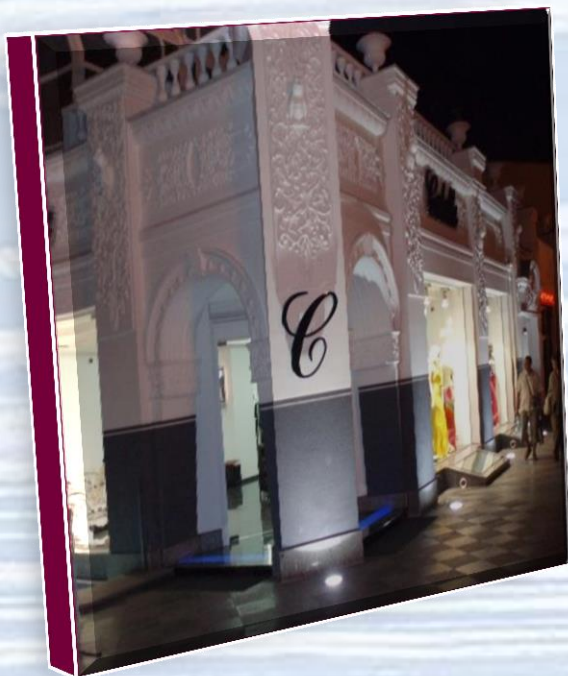

□ Элитный свадебный салон г.Днепропетровск

□ Офисные помещения «Агротек» и «Альфатех» в регионах Украины



И много других не менее интересных объектов. А также большое количество индивидуальных интерьеров, исполненных в различных стилевых решениях.

Девиз нашей компании: «Не видим смысла в том, чтобы делать обычные вещи - их и без нас делает много людей».

Каждый раз наша цель была сдать объект , который произведет впечатление на заказчика.

В 2008 г. вышла первая коллекция межкомнатных дверей компании «WAKEWOOD».

Коллекция состояла из дверей в современном стиле и своей неординарностью вызвала интерес потребителей.

Каждый год мы выпускаем новую коллекцию дверей, в которой наши изделия всегда по дизайну отличаются от продукции других производителей.

Сегодня достижения компании «WAKEWOOD» это:

- Высокое качество и надежность выпускаемой продукции.
- Неординарный модельный ряд.
- Экспериментальный цех по разработке новых моделей.
- Высокая производительность.
- Известный бренд производителя дверей в современном стиле.
- Высокий уровень капиталовложений в обновление технологий производства.
- Постоянно дополняющийся парк оборудования.
- Оперативная работа над замечаниями и просьбами наших партнеров.
- Проведение мастер классов для ознакомления с новыми технологиями для партнеров.
- Динамичное развитие компании.

Развитие компании.

Приоритетом для фабрики является: высокое качество, оперативное изготовление, организация комфортной работы с партнерами, соблюдение взятых на себя договорных обязательств, выполнение гарантийных и постгарантийных обязательств.

Современная жизнь, новые тенденции и колоссальные изменения в стилях интерьерного дизайна направляют нас на новые идеи и разработки в производстве. Мы стремимся к развитию, учимся на ошибках и стараемся быть лучшими в своем деле.


**Будем рады ответить на все вопросы
творческих и требовательных
клиентов!**



Техническое описание

Мы изготавливаем: межкомнатные шпонированные двери, противопожарные двери, двери из ламината, цельностеклянные двери, напольный плинтус, накладки на входные двери и стеновые панели.

Варианты открывания дверных блоков:

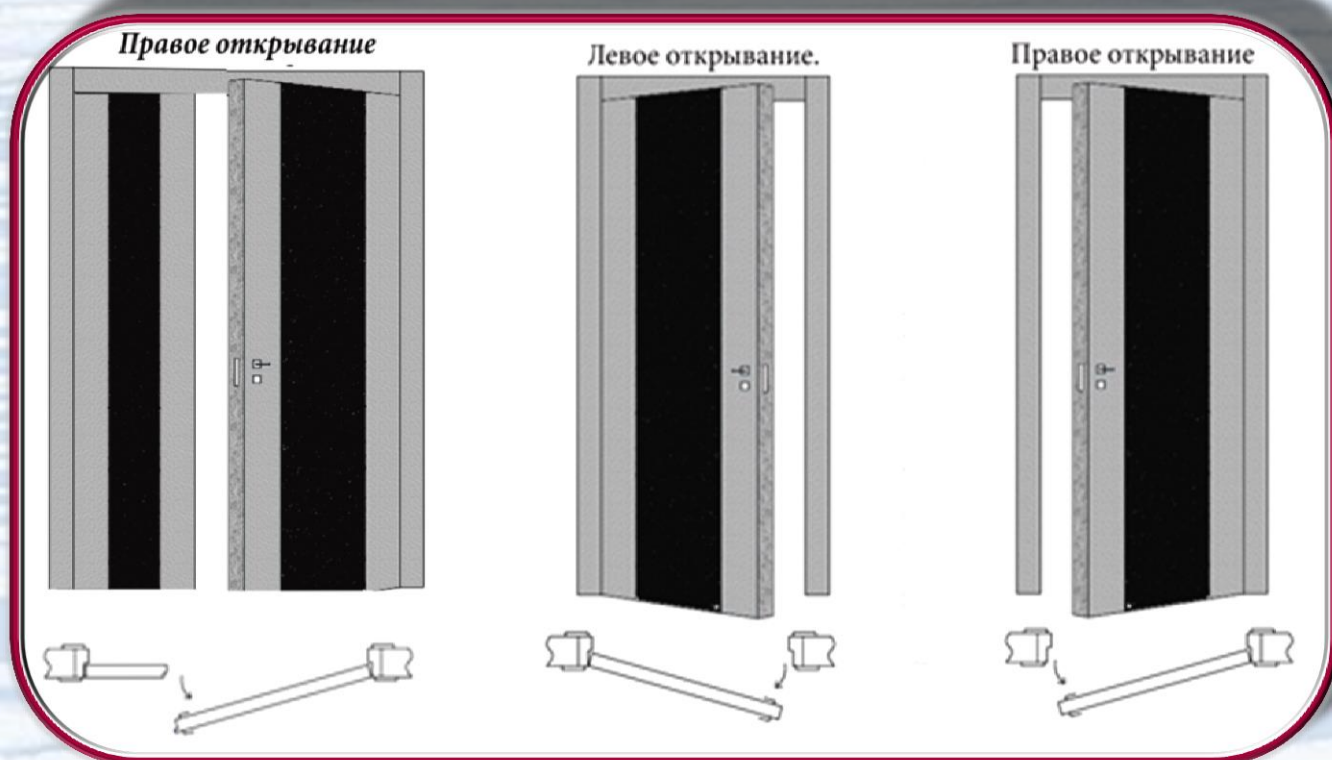


Лицо полотна определяется при открывании двери на себя (с петлевой стороны).

В моделях с несущим стеклом по умолчанию с петлевой стороны двери (лицо) - глянец. Сатин с внутренней стороны полотна.

Есть модели, в которых сатин по умолчанию с 2-х сторон (**PALLADIO CLEAR, STYLE CLEAR, PRESTIGE CLEAR, GLASSWOOD, DELUXE CLEAR**).


Раздвижные Двери

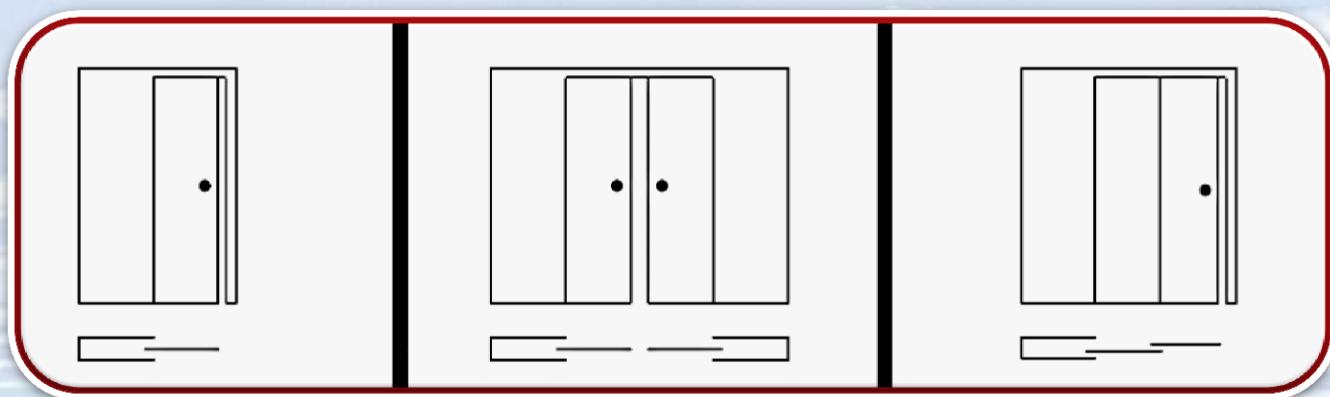


Карниз для раздвижной системы

Декоративный шпонированный или окрашенный карниз в цвете изготавливаемого дверного полотна, который закрывает направляющие и брус раздвижной системы.

Изготавливается по длине направляющих кратно 0,1 м.

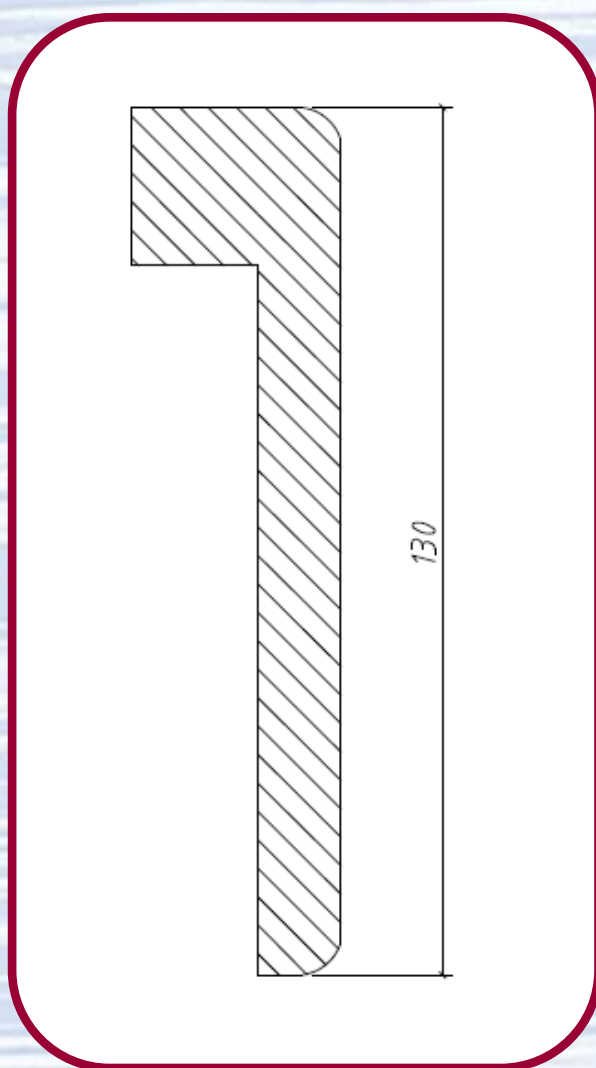

Стандартная высота дверной ручки

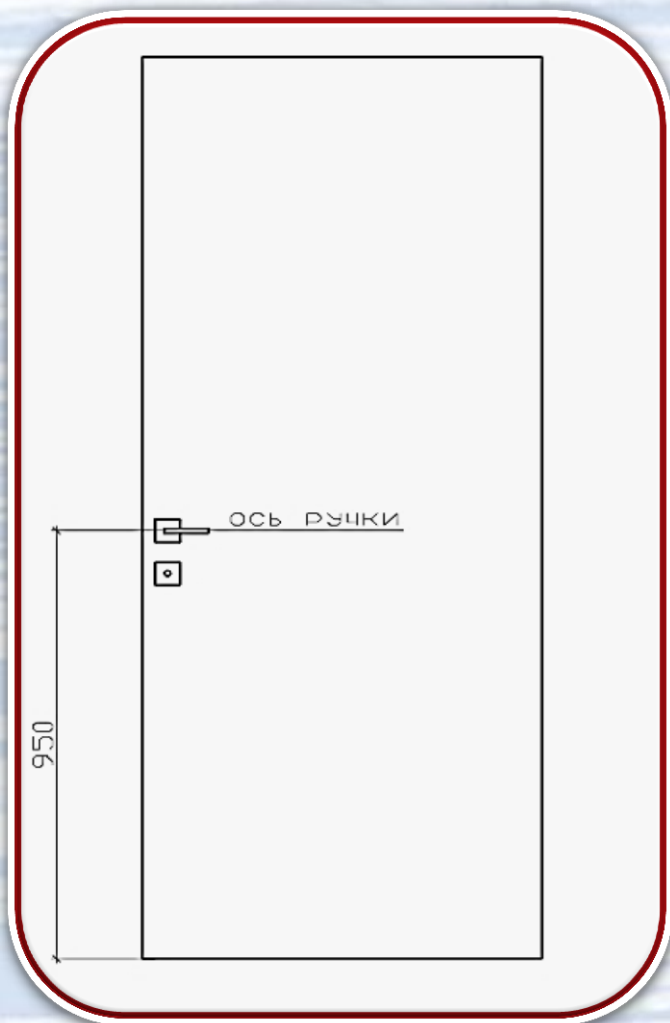


Полотно ВСЕГДА кратное 10мм. Зазор между полотном и полом 10мм! Дверной короб прирезается в размер на производстве.

Врезка механизма замка производится на фабрике.

Отверстия под ручку, фиксатор или врезка ответки заказываются индивидуально, по предварительной заявке.

Барная маятниковая дверь

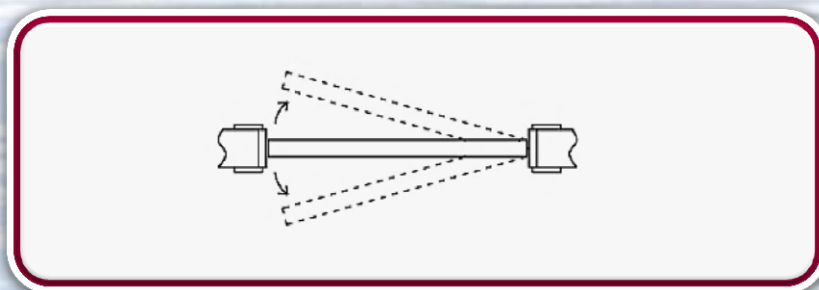

Краткое описание изделий компании «WAKEWOOD»

Двери производства «WAKEWOOD» изготавливаются из сращенного бруса (технология, позволяющая снять напряжение с древесины путем вырезания сучка), покрыты плитами МДФ 6мм и облицованы итальянским шпоном ценных пород дерева.

Поверхность двери покрыта износостойчивым паркетным лаком итальянского пр-ва. Паркетный лак менее подвержен механическому повреждению (более устойчив к царапинам и ударам, не трескается и не оставляет белых отметин).

Описание материалов

Брус сращенный

Дверной короб изготавливается из сращенного массива сосны (рис.1). В процессе производства бруса из древесины удаляют все естественные дефекты: сучки, смоляные кармашки и т.д. Сращенный брус на 80% прочнее и на 40% жестче обычного не сращенного бруса.

Врезка петель, механизма замка и прирезка короба под углом сорок пять градусов производится на фабрике.



Брус сращенный

плита МДФ

Рис.1.

Плита МДФ

Плита МДФ является экологически чистой благодаря тому, что в качестве главного связующего средства выступает не синтетический, а природный материал. МДФ плиты обладают однородным составом и высокой плотностью, выполненной посредством механической обработки исходного материала.

Отделочные материалы

Шпон

Сегодня шпонированные изделия приобретают все большую популярность. Более всего интересны ценные породы древесины, такие как венге, мербау, кори, которые не требуют тонировки (морилки) и передают натуральную красоту. Есть множество интересных пород древесины, которые не используются в деревообрабатывающих предприятиях из-за своих свойств или малого количества на планете. К тому же, цена такого изделия высокая и далеко не каждый может себе позволить.

Шпон - это тонкий слой дерева (рис.1), который под давлением клеится на ровную плоскость (рис.2). Преимущества шпона : после покрытия лаком не деформируется и не имеет в процессе перепада температуры трещин, в отличие от массива.

Основное же положительное отличие шпона от других облицовочных материалов - его высокая экологичность.

Шпонированные современные двери, изготовленные по новым технологиям, по последнему веянию Итальянской моды – наивысшая форма изысканности и комфорта!



Рис.1

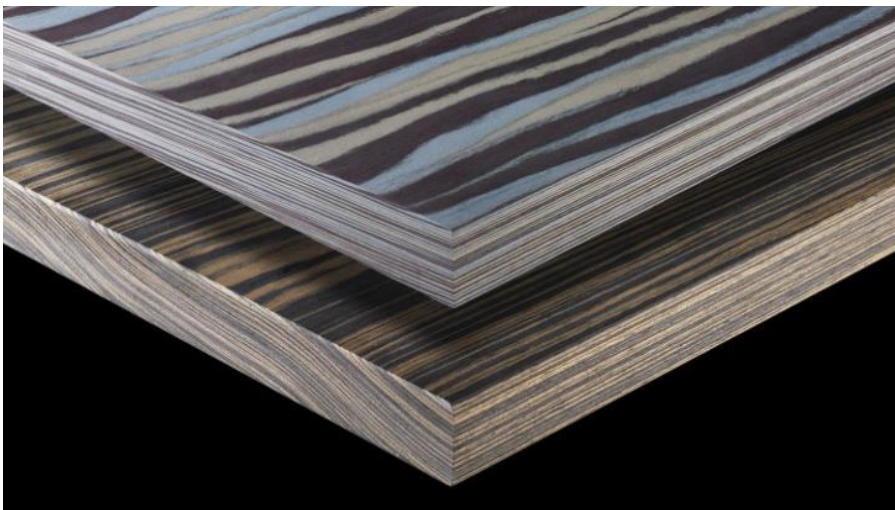


Рис.2

Шпонированное изделие

Отделочные материалы

Ламинатин.

Ламинатин - высококачественный облицовочный материал, используемый в основном для облицовки дверей, изготовления мебельных фасадов и погонажных изделий. Широко распространенный в Европе, Ламинатин является инновационным материалом для дверного рынка.

Ламинатин полностью отвечает современным требованиям по безопасности и является материалом дружелюбным к окружающей среде. По своим токсикологическим качествам Ламинатин относится к 4 классу опасности (малоопасное вещество), не выделяет специфических запахов и устойчив к влажной дезинфекции.

ламинатин может быть однотонным, иметь рисунок, в том числе имитировать фактуру дерева

Ламинатин существенно расширяет возможности отделки дверей. Несмотря на искусственное происхождение, ламинатин - экологичный материал. Он не выделяет вредных испарений при горении, не способен удерживать продукты излучения (радиацию), соответствует всем современным стандартам по экологической безопасности. Кроме своей экологичности, ламинатин обладает исключительными эксплуатационными характеристиками. Двери с покрытием из ламинатина долговечны (покрытие выдерживает значительные ударно-механические воздействия, сохраняя при этом "товарный вид. Уход за дверными конструкциями, **отделанными ламинатином** практически не требует усилий - материал влагонепроницаем.

Преимущества ламинатина:

- материал искусственный, и потому пригоден к неограниченному воспроизводству;
- он может быть однотонным, иметь рисунок, в том числе имитировать фактуру дерева;
- в течение большого отрезка времени он сохраняет постоянство цвета и рисунка текстуры;
- высочайшая устойчивость к влажности и вообще влаге;
- более высокая, нежели у шпона, устойчивость к стиранию и прочим механическим воздействиям - можно использовать практически любые моющие средства

К недостаткам можно отнести:

- плёнка искусственного происхождения - для многих потребителей это решающий фактор, пусть даже дверь имеет все гигиенические сертификаты;
- двери, покрытые ламинатином одной серии и цвета, абсолютно одинаковы, не имеют небольших различий и неровностей в цвете, что создает индивидуальность в интерьере;
- при сильных повреждениях не подлежит реставрации, удары или подрезки затупившимся инструментом могут вызывать крошение ламинатина;
- относительно высокая себестоимость производства (а также получения всех необходимых сертификатов, в том числе и экологических) ламинатина, пока сравнимая со шпоном - высококачественный ламинатин стоит не дешевле хорошего шпона



ламинатин

Отделочные материалы

Экологическая кожа

Фактура поверхности точно имитирует натуральную кожу.

Большая цветовая гамма позволяет создавать отличный дизайн мебели.

Простота чистки готового изделия.

Хорошая проницаемость для водяных паров, что обуславливает высокие гигиенические свойства материалов.

Стойкость к истиранию и разрыву, сравнимая с лучшими образцами обивочных материалов как искусственного, так и натурального происхождения.

Высокие тактильные свойства, мягкость на ощупь, эластичность, теплота при прикосновении открытыми участками тела.

Морозостойкость - немаловажное качество в наших природных условиях.

Экологически чиста по составу, полиуретановое покрытие (ПУ) 26% и хлопковая основа 74%, в состав не входят токсичные вещества, материалы не вызывают аллергии.

Лакокрасочные материалы

ЛКМ – основным лакокрасочным покрытием нашей компании является высокопрочный итальянский паркетный лак, с высокой стойкостью к механическим повреждениям (износу, истиранию). Глянец (блеск) лак от 10 GLOSS. Технология лака с эффектом открытых пор пропитывает поверхность насквозь, покрытие приобретает свойство высокопрочного пластика, а внешне не отличается от живого необработанного дерева.



пример различия блеска 10 /30/ 70 GLOSS

СТАНДАРТНОЕ ПОКРЫТИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ 30 GLOSS.
Для покраски стекла используется высококачественные ЛКМ, содержащие в себе адгезив для сцепки с поверхностью стекла.

Лакокрасочные изделия имеют свойства менять блеск по истечении времени. Например изделие с «устоявшимся» ЛКМ может быть заметно «матовее» свежеекрашенного. Так же все изделие может не существенно поменять оттенок при эксплуатации (попадание прямых солнечных лучей или использовании моющих средств на восковой основе). Фабрика рекомендует, изделия которые расположены в одной комнате заказывать одним заказом. Так как доп.заказ может иметь другой блеск и оттенок (в полутонах).

Отделочные материалы

Основные виды шпона:

01. Клен европейский
02. Венге натуральный
03. Эбони
04. Орех
05. Тик
06. Зебрано
07. Выбеленный дуб
08. Красное дерево
09. Ясень белый
010. Ясень черный
012. Сандаловое дерево
021. Венге платина
022. Венге седой
023. Венге черный
024. Венге азурро
025. Венге полосатый
042. Орех каналетто

(двери, комплектация, погонажные изделия, стекло окрашенное)

051. Черная
052. Белая
053. Коричневая
054. Металлик
055. Бежевая

Покраска по международной шкале **RAL**

Декор шпон корня дерева:

011. Клен птичий глаз
041. Орех
081. Красное дерево

Декор патина:

(По всем изделиям пора или рельеф)

542. Кофе с молоком
540. Античное серебро
530. Бронза

Декор экологическая кожа:

(полотна и наличники, плинтус, панели)

031. Кожа молочная
032. Кожа коричневая
033. Кожа черная
034. Кожа крокодила бронза
035. Кожа крокодила бежевая
036. Кожа глянец черная
037. Кожа глянец красная
038. Кожа глянец перламутр
039. Кожа глянец белая

Покраска- эмаль. Степень глянца 30 GLOSS.

Стекло прозрачное

7. Белое "Сатин"
8. Бронзовое "Сатин"
9. Графитовое "Сатин"
6. Прозрачное " Бронза"
5. Прозрачное
10. Прозрачное " Графит "

Зеркало

4. Серебро
11. Бронза
12. Графит

Стекло крашенное

1. Окрашенное черное
2. Окрашенное белое перламутровое
3. Окрашенное коричневое
14. Окрашенное металллик
15. Окрашенное бежевое
16. Окрашенное кремовое

Зеркало «FLARE» (окрашенное с рисунком)

- 4F... Серебро
- 11F... Бронза
- 12F ...Графит

Варианты отделки

Основные виды ламината

L1. Дуб сантана

L2. Металлик

L3. Дуб ценамон

L4. Светлый тик

L5. Ясень белый антик






L6. Ясень белый перламутр

L7. Орех темный

L8. Венге магия

L9. Венге

L10. Орех грецкий

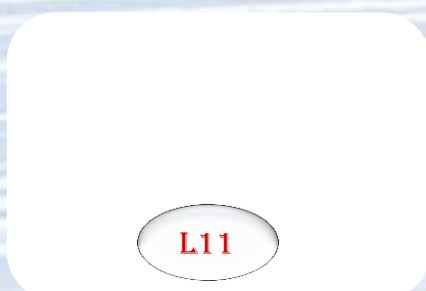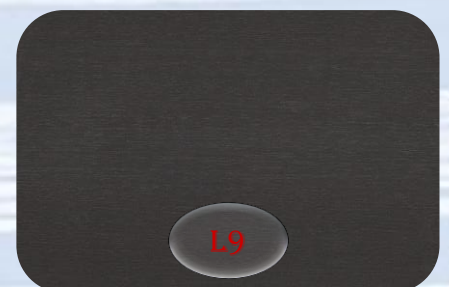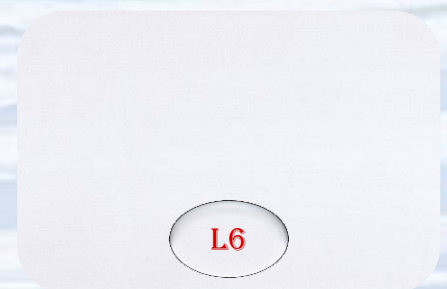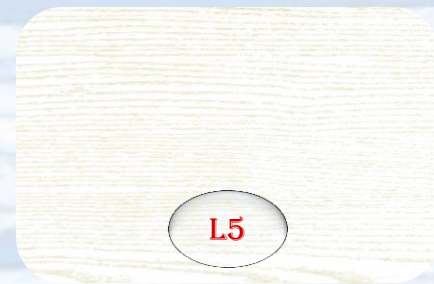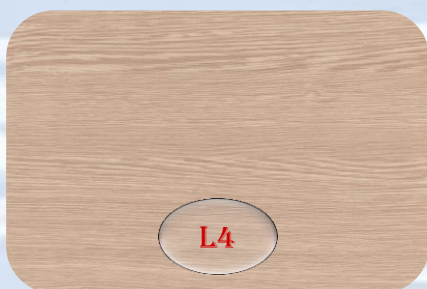

Зеркало «**FLARE**» (окрашенное с рисунком)



«**FLARE**»- сочетание зеркала и окрашенного стекла. Разработка данной технологии позволила нам вновь удивить своих клиентов, существенно расширить варианты декора и подчеркнуть индивидуальность изделий производства фабрики «**WAKEWOOD**» .

«**FLARE**» можно использовать во всех моделях (с использованием технологии окрашенного стекла). Цвет рисунка можно заказать по системе **RAL** на любом виде представленных зеркал. При этом, при использовании зеркал, тонированных в массе, нужно учитывать оттенок зеркал, который существенно может повлиять на тон краски. Узор можно изготовить как по Вашему дизайн проекту, так и в виде индивидуального рисунка. Некоторые рисунки можно изготовить в нескольких цветах эмали.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ !!!

- Возможно изготовление изделия из других видов шпона или ламината. Заказ принимается только после утверждения образца. Стоимость просчитывается индивидуально в зависимости от модели и ценовой категории материала.
- При заказе полотен высотой более 2100мм просьба уточнять на фабрике наличие нужного формата шпона.
- При оформлении заказа в шпоне «09.(Ясень белый)» просьба уточнять порозаполнение.
- При заказе дверей под покраску по международной шкале **RAL**, рекомендуем изготовить образец для утверждения цвета с заказчиком.
- При заказе на стекло, окрашенное по международной шкале **RAL**, рекомендуем изготовить образец для утверждения цвета с заказчиком.
- Стандартное стекло искажает тон краски. При необходимости попадания в тон предлагаем использование супер прозрачного стекла «**DIAMOND**».
- **Зеркало «FLARE»**. Рисунок наносится на зеркала любого типа (со стороны амальгамы).
- При нанесении краски на зеркала принимайте во внимание изменение цвета (при нанесении на бронзу или графит цвет краски существенно меняется по причине тона зеркала).
- При изготовлении доп.заказов через промежуток времени, возможно отличие изделий в полутонах.
- В отдельных случаях, в зависимости от рисунка, можно использовать несколько тонов на одном зеркале.
- Возможно нанесение индивидуального рисунка по желанию заказчика (разработка макета рассчитывается индивидуально в зависимости от сложности рисунка).
- В серии **FORTE** направление текстуры **НЕИЗМЕННО!!!** Некоторые виды ламината, есть в горизонтальном исполнении. Требуется уточнять на фабрике.
- Двери из коллекции **FORTE** могут быть изготовлены с разным с двух сторон ламинатом.

**Возможность изготовления
нестандартных изделий,
ВСЕГДА
уточняйте на фабрике.
Стоимость просчитывается
индивидуально.**

Дверной короб

Дверной короб изготавливается из сращенного бруса сосны с двух сторон, для достижения идеальной плоскости покрывается ДВП 2,5мм и облицовывается шпоном. Четверть-МДФ 12мм.

При толщине стены до 105мм при использовании наличника с двух сторон расширитель (добор) не требуется.

При толщине стены менее 90мм дверной короб изготавливается индивидуально без наценки.


При заказе лутки шириной более 90мм наценка рассчитывается в зависимости от размера.

При заказе дверных коробов без наличников или расширителей по желанию заказчика фабрика может изготовить дверной блок без четверти под добор или паза под наличник, или сместить пазы или четверть *(только по согласованию с фабрикой)*

По предварительному согласованию с конструкторским отделом возможно изменение сечения короба .

Дверной блок полностью прирезается на фабрике! Для изготовления луток с запасом по длине, требуется уточнение в заявке.

Направление шпона на торцах дверного блока – только вертикально (по длине).

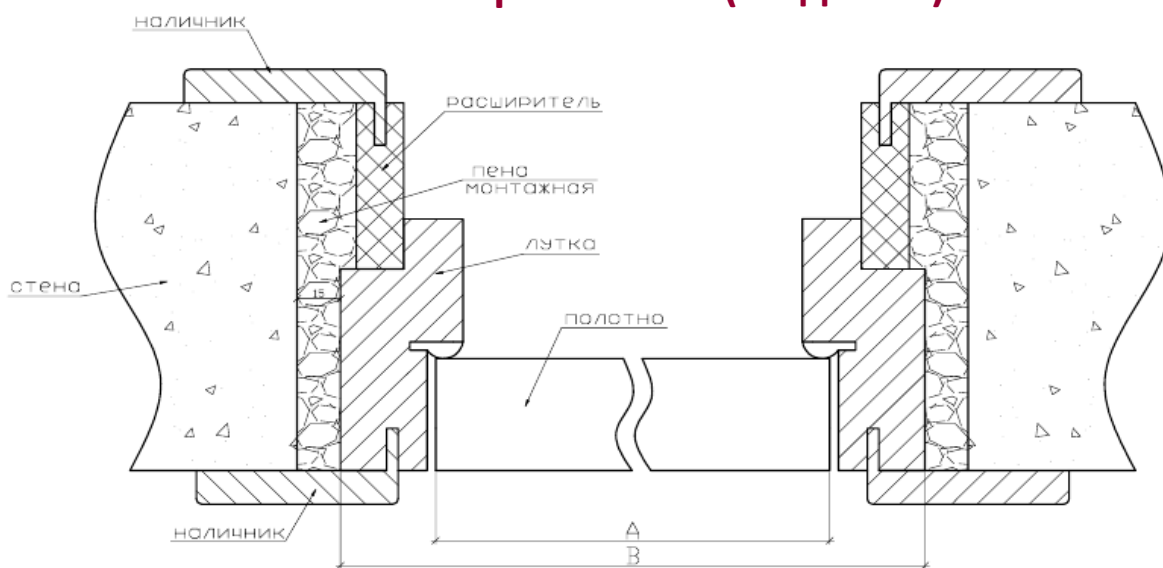


Сечение дверного блока в линию с полотном


В последнее время участились просьбы по изготовлению дверей "заподлицо" с коробом дверного блока. Для этого компания для серийного производства разработали модель дверного блока в «линию» с внутренним открыванием (французская лутка) и с наружным открыванием (английская лутка).

Данное сечение является стандартным. По желанию заказчика, конструктив может быть изменен (по предварительной договоренности с фабрикой).

Английская лутка

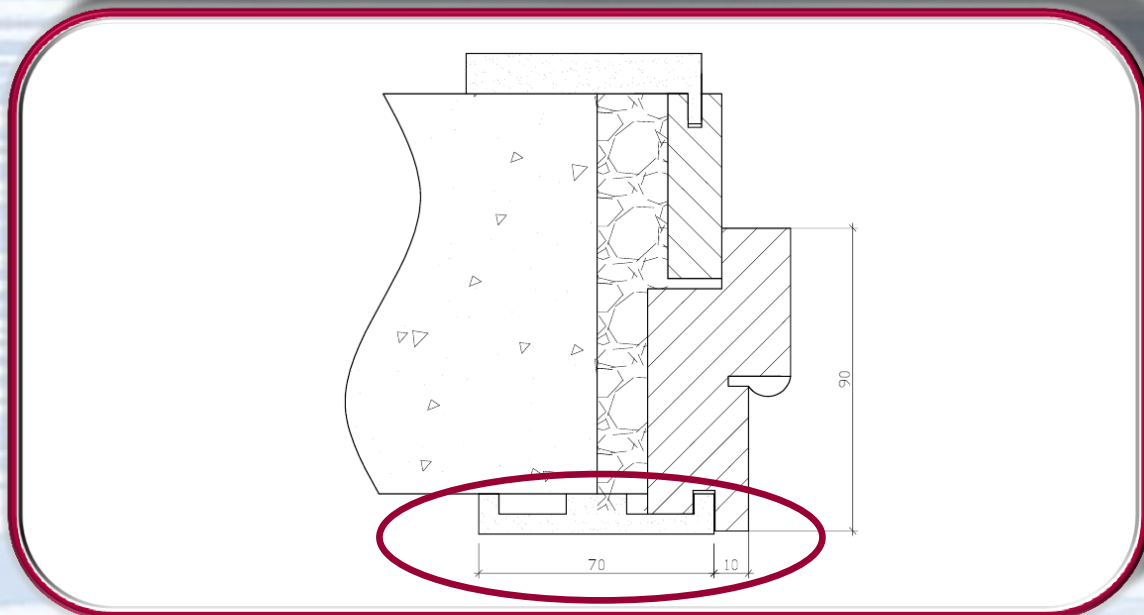

Французская лутка

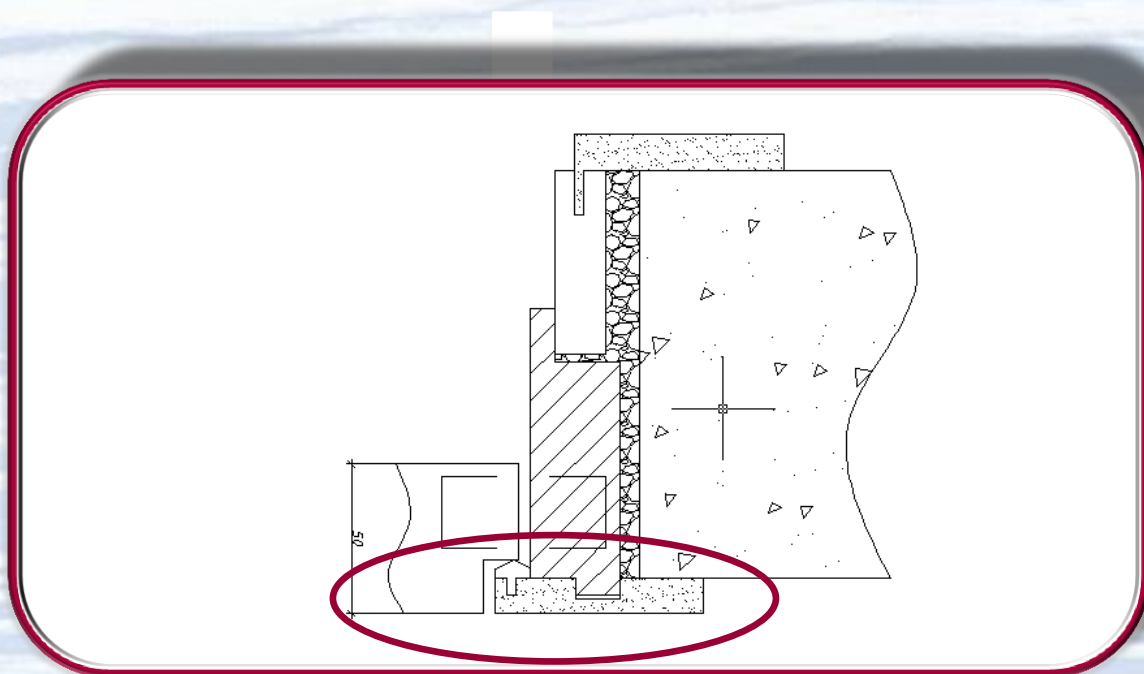


Обратите внимание!

Дверной короб комплектуется только скрытыми петлями.

Двери из ламината.

В коллекции из ламината используется новое сечение дверного короба, разработанного компанией «WAKEWOOD» специально для коллекции «FORTE». Данный короб может изготавливаться и в шпоне. Особенностью конструктива является отсутствие визуальных швов (стыков) между дверным коробом и наличником. В данном дверном коробе используются флажковые и скрытые петли.

Сечение дверного блока FORTE

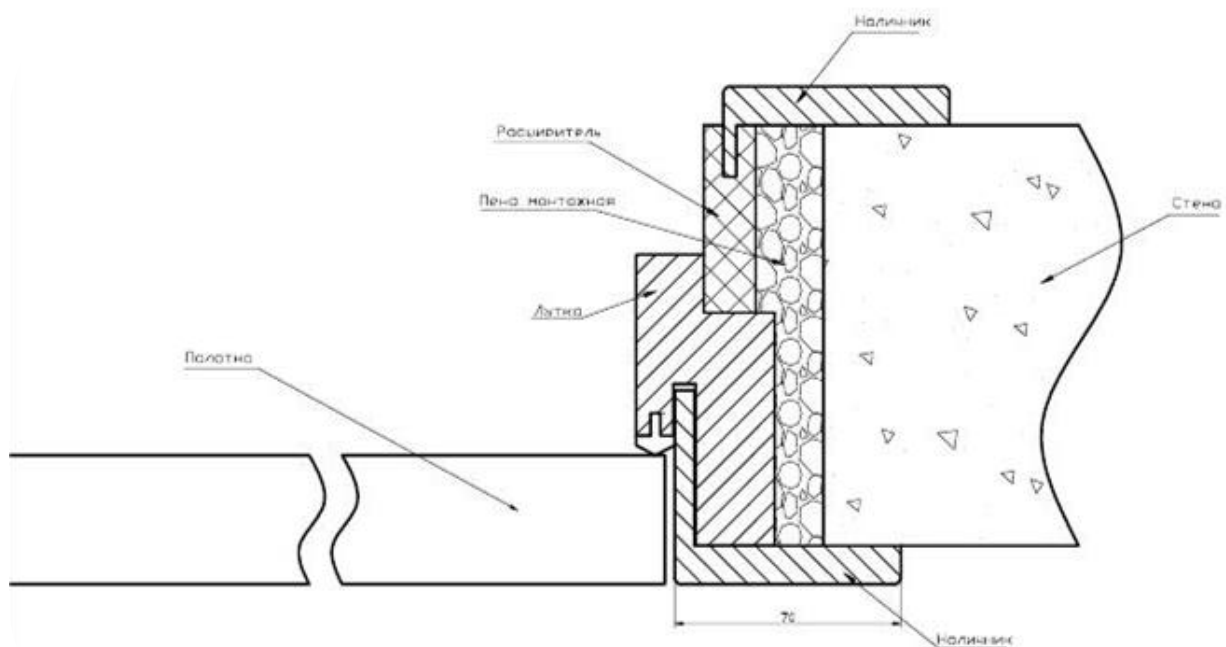


Наличник

Стандартный:


- Наличник изготавливается из МДФ 12мм (стоевые) и МДФ 10мм (перемычка). Монтаж наличника предусмотрен под углом 90 градусов;
- Длина телескопической ножки 15мм;
- Изготовление наличника шириной менее 70мм – без удорожания.

Нестандартный (возможность изготовления и стоимость рассчитывается индивидуально!):


- Ширина крыла свыше 70мм ;
- Телескопическая ножка свыше 15мм;
- Для полотен свыше 2100мм;
- Для двустворчатых и раздвижных дверей (на два полотна);
- Максимальная ширина наличника 200мм;
- Горизонтальное направление шпона возможно только в наличнике без телескопической ножки.

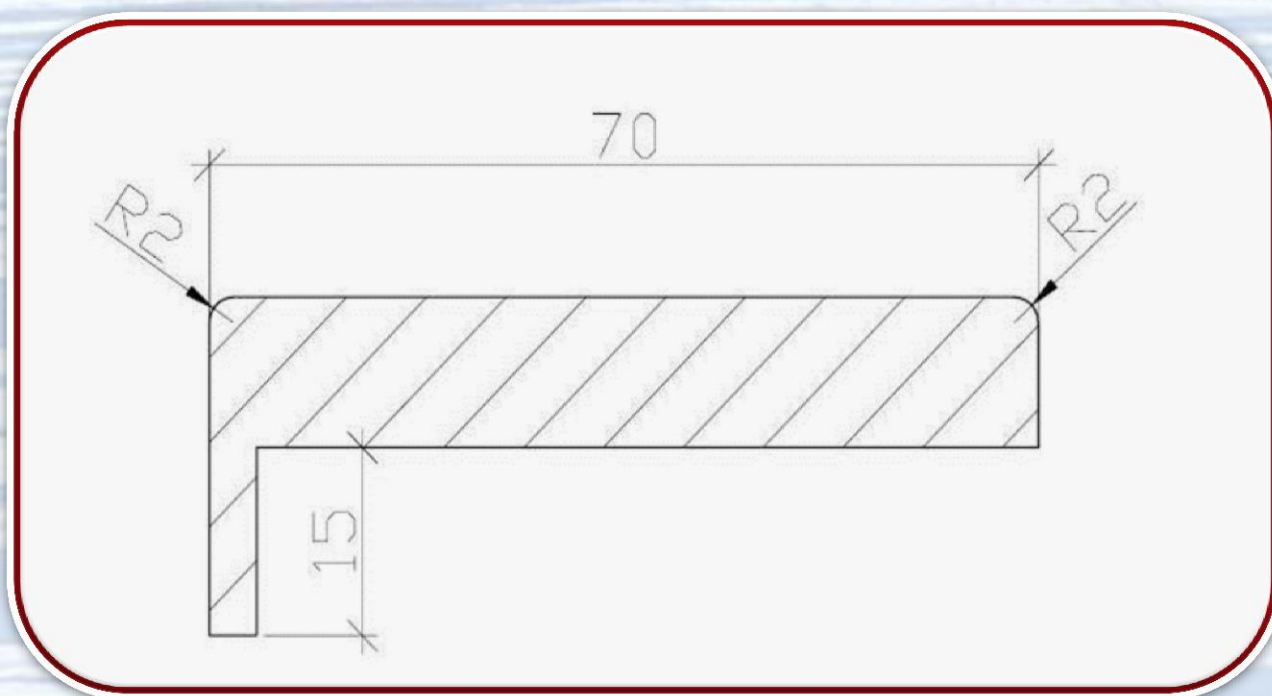

Направление шпона на наличнике возможно горизонтально, но при этом наличник изготавливается без телескопической ножки!

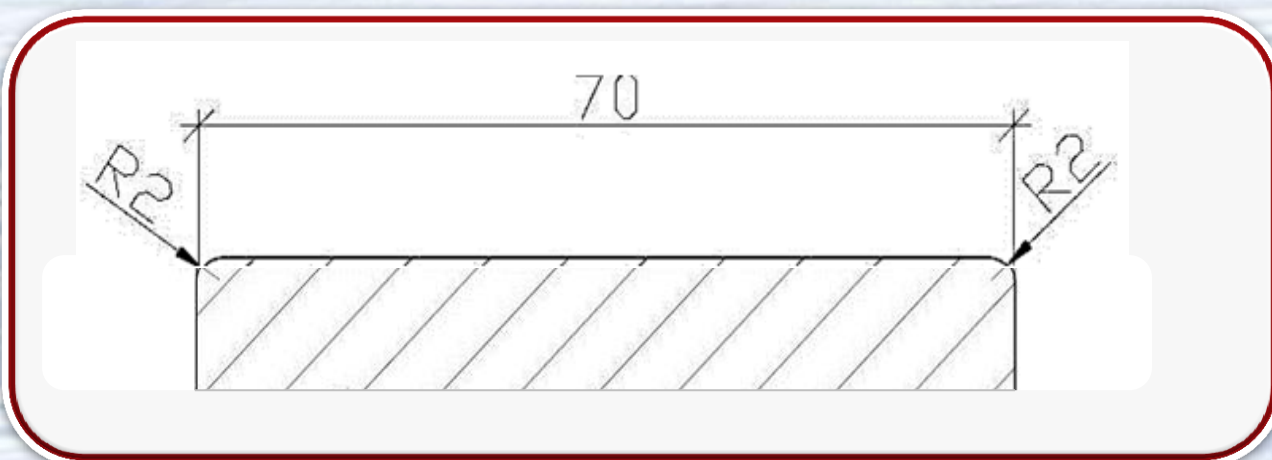

НАЛИЧНИК ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ МАССИВА ЯСЕНЬ ЛИБО МДФ ПОД ПОКРАСКУ

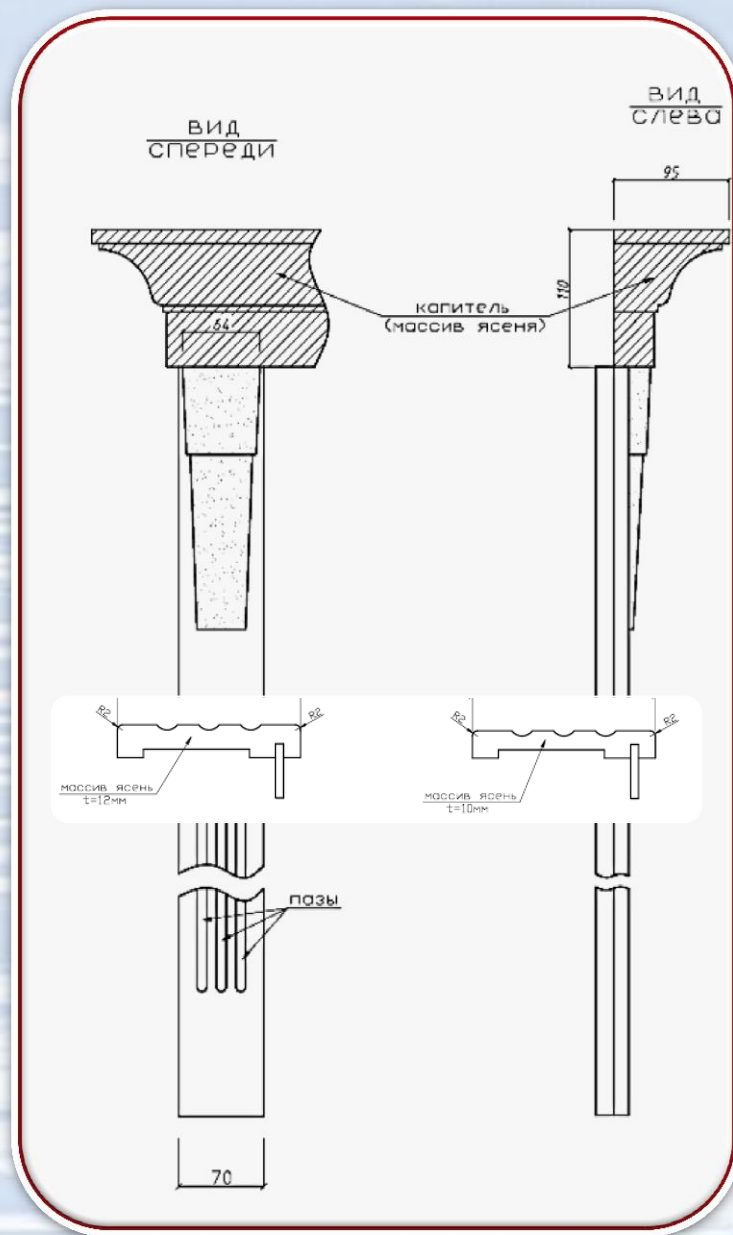

Зашивка проема - расширитель

Толщина расширителя 17мм. (ДСП 16мм + шпон или МДФ 16мм + краска и паркетный лак). Расширитель изготавливается четко под габариты дверного блока. В случае неровности полов требуется указать в заявке требуемую длину стоевых расширителя.

В расширителе, по умолчанию, кромление торца и паз под наличник протягивается по одной длинной стороне.

Необходимо указывать дополнительное кромление, пазование (или отсутствие пазов) в заказе на расширитель, если это необходимо.

При заказе зашивки проема требуется указать наличие паза под наличник или его отсутствие (с одной или двух сторон).

При вычислении размера расширителя необходимо из толщины проема вычесть 75мм (паз в лутке).

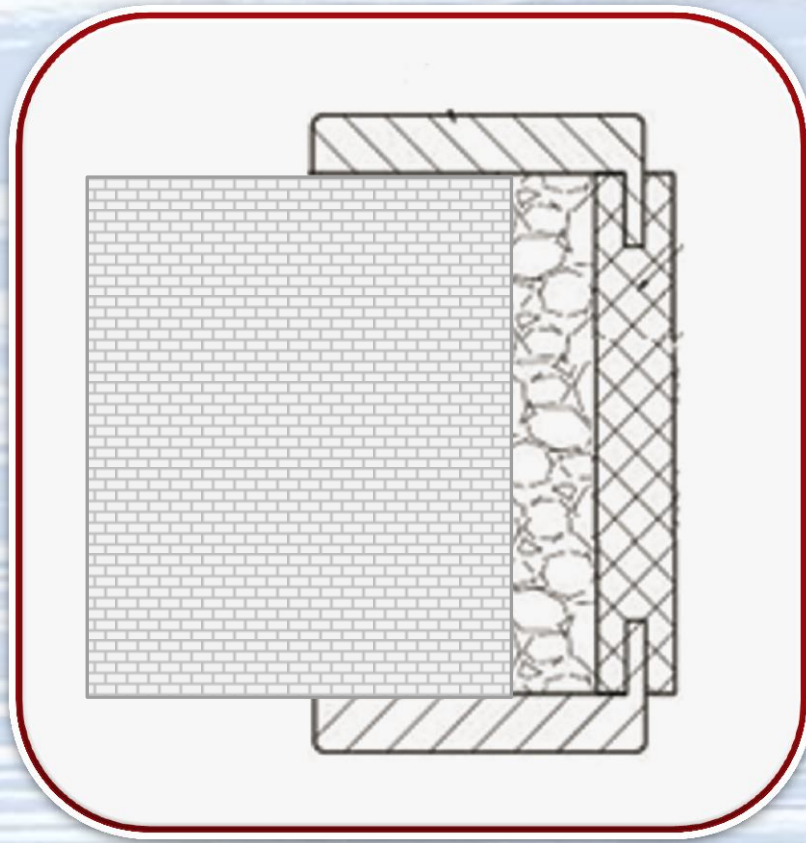


Рис.1 Фальшкоробка

Нулевой добор

«Нулевой» добор - это монтажная рейка для удобства крепежа наличника при отсутствии расширителя.

«Нулевым» добором комплектуются по умолчанию только коробка без расширителя.

Дверное полотно

Толщина полотна **40 мм.**

Каркас полотна – сращенный брус массива сосны, облицованный плитами МДФ **6 мм.** Покрытие – шпон или покраска. Финишное покрытие – итальянский паркетный лак.

В стандартном изготовлении по умолчанию используется итальянский полуматовый паркетный лак. Под покрытием может быть более матовым или глянцевым (**степень глянца указывать в заявке**). Так же возможно изготовление глянцевых полированных изделий. Стоимость полировки изделий рассчитывается по прайсу. Дилерская скидка на полировку не распространяется!

Многие модели возможно изготавливать с различным направлением текстуры шпона. **В заявке на изготовление указание направления обязательно (если отличается от стандарта)!**

При заказе с использованием фурнитуры заказчика образцы петель или замка отправляются на фабрику не менее чем за 14 дней до запланированной отгрузки.

При заказе без учета фурнитуры, но с врезкой, стоимость работ рассчитывается в зависимости от сложности врезки.

При установке электронных, карточных механизмов, доводчиков, ручек «антипаника», установке переточных вентиляционных решеток и другой нестандартной фурнитуры - стоимость рассчитывается индивидуально.

Полотно с врезкой хода (дверцы) для животных



Врезка производится при наличии образца. При покупке дверцы просьба обращать внимания на толщину дверного полотна, рекомендуемую производителем.



Переточная решетка с неподвижными жалюзи, предназначенная для использования в приточных и вытяжных системах помещений. Решетка устанавливается в дверь для обеспечения свободного перетока воздуха.

Очистка всех внешних частей решетки производится с помощью теплой воды и моющего средства.

Обратите внимание!

При заказе решеток на полотнах с зеркалом или стеклом требуется согласовать врезку с фабрикой.

Дверное полотно

Размеры полотна изготавливаются с шагом 10мм.

При заказе нужно учесть:

A – габариты полотна;

B - габариты дверного блока;

H – высоту проема.

Габариты дверного блока для полотна размером **2000X600мм – 2044X670мм.**

Габариты дверного блока для полотна размером **2000X700мм - 2044X770мм.**

Габариты дверного блока для полотна размером **2000X800мм - 2044X870мм.**

Габариты дверного блока для полотна размером **2000X900мм - 2044X970мм.**

Технологический зазор между блоком и стеной -**15мм.**

Двери изготавливаются исключительно под проем заказчика, разницу в размерах фабрика не уравнивает. *

Размеры блоков без согласования. Если есть необходимость исполнить заказ по размерам проема – обязательно это указывать в заявке.

* за исключением случаев с разбежностью менее 10мм.

Количество кристаллов **SWAROVSKI** в соответствующих моделях изменяется в зависимости от высоты полотна. Неизменной величиной является размер от низа полотна до первого кристалла и расстояние между кристаллами!!!

Зазор от полотна до «чистого» пола – **10мм.**

Технологический зазор между полотном и дверным коробом в верхней части – **2мм.**

Технологический зазор между полотном и дверным коробом с петлевой стороны – **2мм.**

Технологический зазор между полотном и дверным коробом со стороны замка – **4мм.**

Полотно высотой более **2250мм**

При изготовлении дверных полотен высотой более **2250мм** в каркас дверного полотна добавляется алюминиевая квадратная труба (в качестве выпрямителя) для исключения естественной деформации деревянного бруса.


При заказе нестандартных по высоте полотен обязательно уточняйте на фабрике возможность изготовления каждой модели!

Монтаж дверей


Инструкция по сборке дверного комплекта производства компании "Wakewood".

Этап 1

Подготовка и сборка лутки
1а


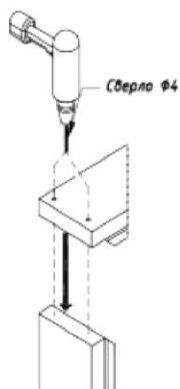


1б




Этап 2

Установка лутки в проём
и раскливание.

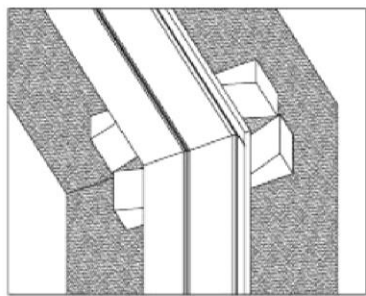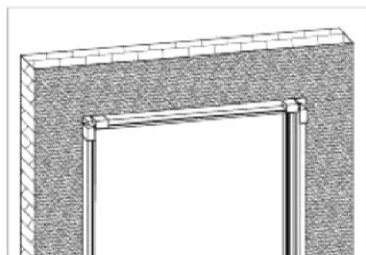


Этап 3

Навеска полотна,
разметка и
выравнивание лутки
с помощью уровня и
постукивания
резиновым молотком.

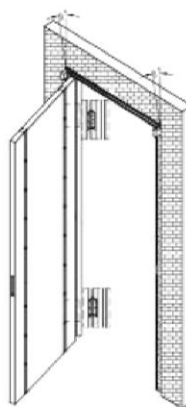


Этап 4

Установка распорок
и запенивание.

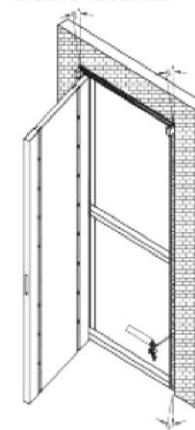

Технологические зазоры
вокруг полотна



Этап 5


Монтаж добора (расширителя) лутки

Сечение дверного блока с добором

Стыковой узел добора
(расширителя)




Распорка

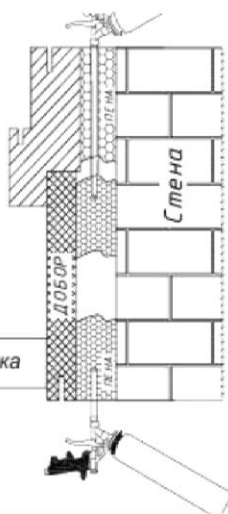


Этап 6

Разметка наличника

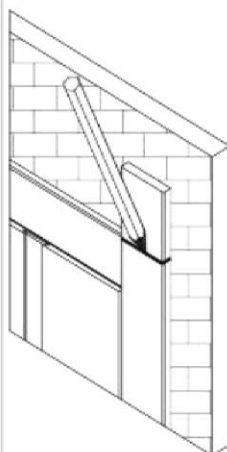


Этап 7

Подрезка "носика"
наличника, монтаж
наличника в паз



Обрезать часть
"носика"



Этап 8

Установка фурнитуры


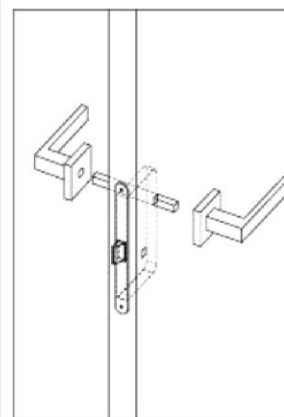


Схема монтажа английской лутки


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ "Английская лутка" компании Wakewood




1 Подготовка и сборка лутки.





3 Установка лутки в проем и раскливание.




4 Навеска полотна, разметка и выравнивание лутки с помощью уровня и постукивания резиновым молотком. Установка распорок и запенивание.

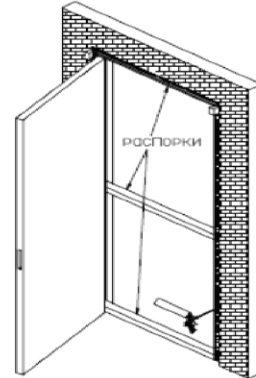

2




Технологические зазоры вокруг полотна.




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ "Английская лутка" компании Wakewood




5 Монтаж добора (расширителя) лутки.

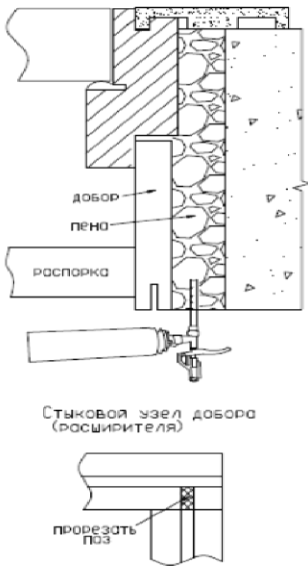


6 Разметка наличника.



7 Подрезка "ножки" наличника, монтаж наличника в паз.

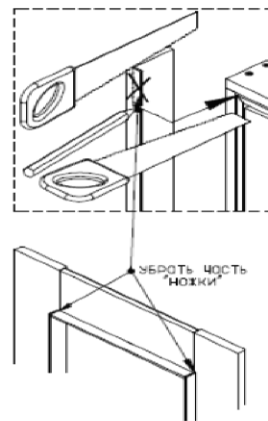

8 Установка фурнитуры

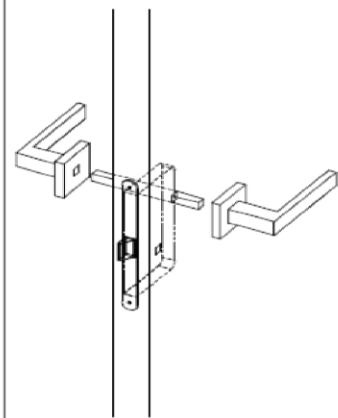


Используемые шурупы для сборки комплекта двери

Длина мм	Кол-во шт.	Место монтажа
4,2x65 (черн.)	6	Коробка
3,5x25 (бел./жел.)	2	Ответная планка
3,5x25 (бел./жел.)	2	Замок
3,5x25 (бел./жел.)	20	Петли флажковые
4,0x30 (бел./жел.)	4	Петли скрытые
4,0x30 (бел./жел.)	8	Петли осевые
3,5x35 (черн.)	11	Наличник


Схема монтажа французской лутки

Инструкция по сборке дверных блоков обратного открывания "Французская лутка" компании Wakewood 



1 Подготовка и сборка лутки.




2




3 Установка лутки в проем и расклинивание.



4 Навеска полотна, разметка и выравнивание лутки с помощью уровня и постукивания резиновым молотком. Установка распорок и запенивание.

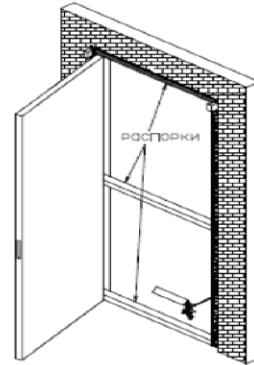


Технологические зазоры вокруг полотна.




Инструкция по сборке дверных блоков обратного открывания "Французская лутка" компании Wakewood 


Монтаж добора (расширителя) лутки.

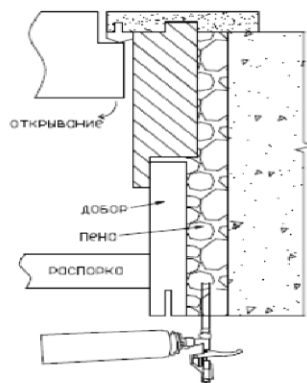


Стыковой узел добора (расширителя)




6 Разметка наличника.



7 Подрезка "ножки" наличника. (Только с тыльной стороны) монтаж наличника в паз.

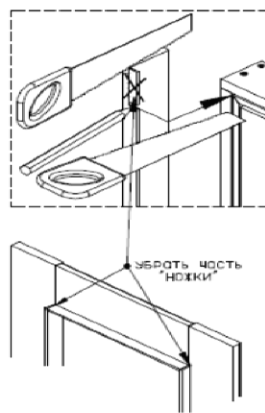

8 Установка фурнитуры






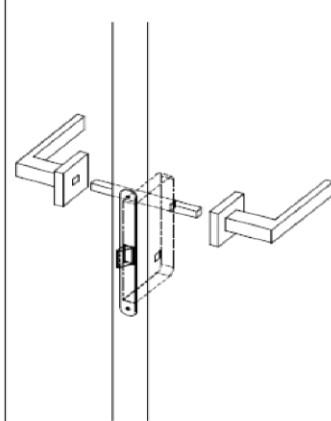


Используемые шурупы для сборки комплекта двери

Длина мм	Кол-во шт.	Место монтажа
4,2x65 (черн.)	6	Коробка
3,5x25 (бел./жел.)	2	Ответная планка
3,5x25 (бел./жел.)	2	Замок
3,5x25 (бел./жел.)	20	Петли флажковые
4,0x30 (бел./жел.)	4	Петли скрытые
4,0x30 (бел./жел.)	8	Петли осевые
3,5x35 (черн.)	11	Наличник

Схема монтажа лутки FORTE





Инструкция по сборке дверных блоков Forte компании Wakewood

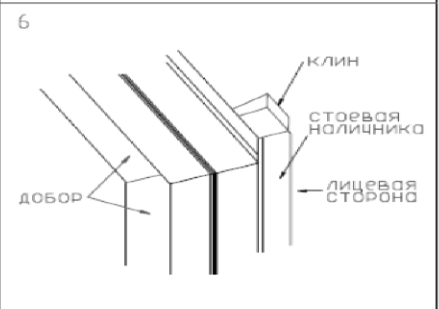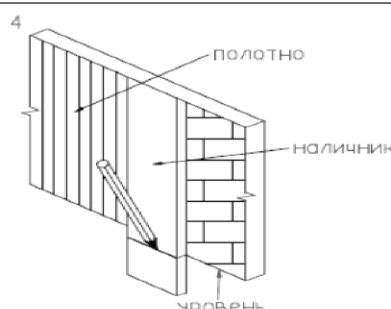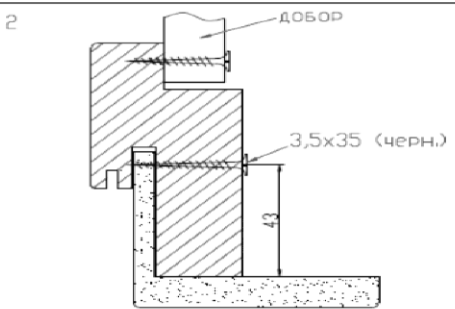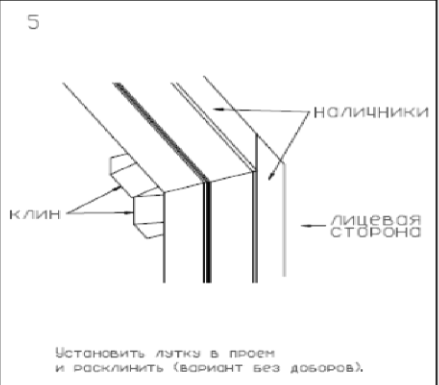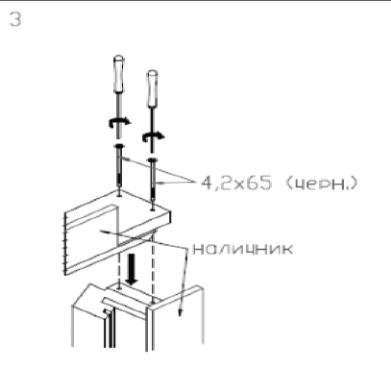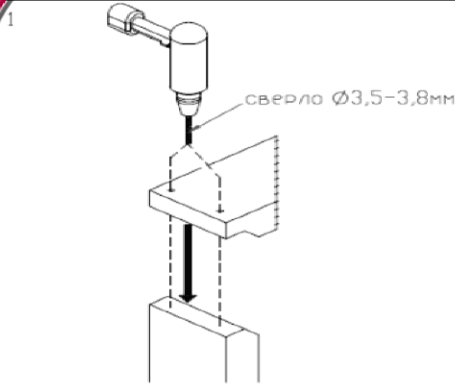

Прикрутить наличники и доборы (если есть) к лутке. Если доборы усложняют монтаж клиньев, то с лицевой стороны перемычки наличника можно смонтировать после установки всего блока для возможности хода клиньев (см. пункт №5).

Наличник по верху подрезается на фабрике в чистовой размер. Подрезка производится снизу на монтаже

Инструкция по сборке дверных блоков Forte компании Wakewood

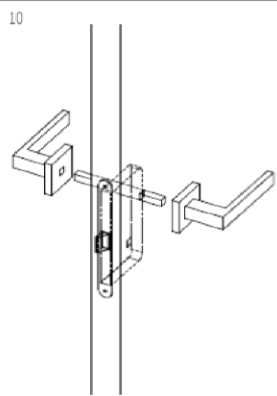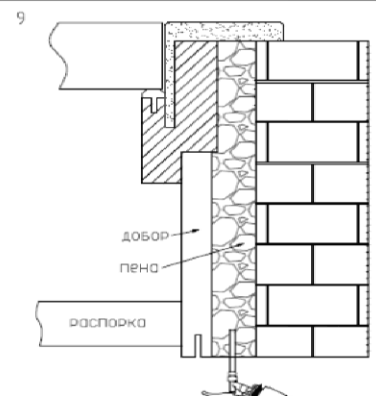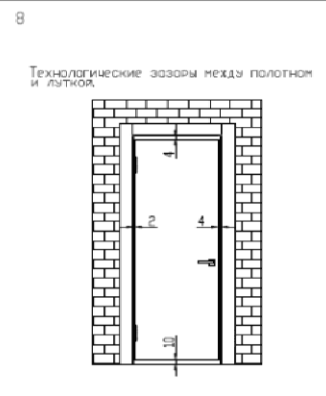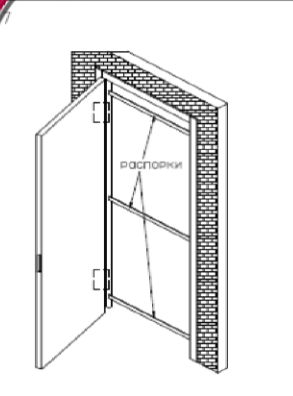

1. Навесить полотно.
2. Выровнять лутку с помощью уровня и подбивания резиновым молотком.

Запенить зазоры между стеной и дверным блоком.

Установить защитные.

Используемые шурупы для сборки комплекта двери


Длина мм	Кол-во шт.	Место монтажа
4,2x65 (черн.)	6	Коробка
3,5x25 (бел./жел.)	2	Ответная планка
3,5x25 (бел./жел.)	2	Замок
3,5x25 (бел./жел.)	20	Петли флажковые
4,0x30 (бел./жел.)	4	Петли скрытые
4,0x30 (бел./жел.)	8	Петли осевые
3,5x35 (черн.)	11	Наличник

Двухстворчатая дверь

Полотна двухстворчатых дверей изготавливаются с четвертью. По умолчанию нерабочая створка комплектуется двумя врезанными шингалетами.

При заказе двухстворчатых дверей необходимо указывать предпочтительный размер одной из створок или «обе створки равнозначные».


При просчете двухстворчатых дверей обратить внимание на коэффициент количества: полотно *2; лутка, наличник, расширитель *1,5

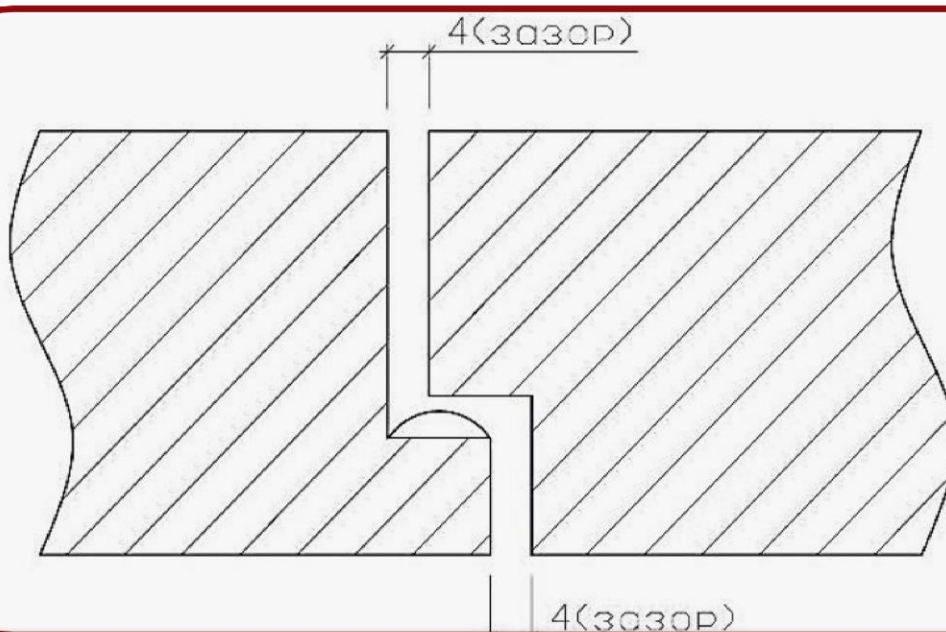


Шингалет



Ответная планка для двухстворчатых полотен

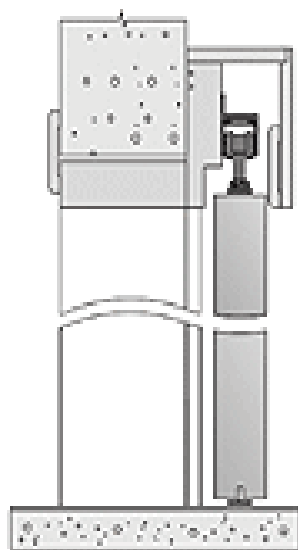


раздвижная вдоль стены

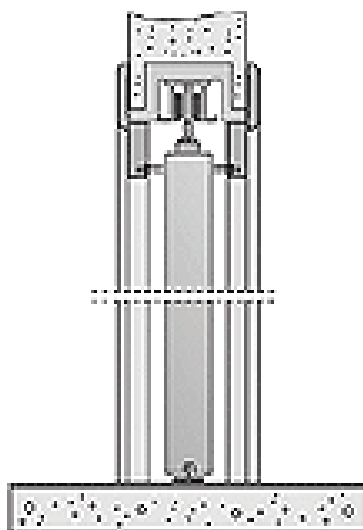

раздвижная в стену



двухстворчатая в две стены




двухстворчатая в одну стену

Раздвижные системы рассчитаны на полотна весом 40 кг (артикул 0400/3, код 6917) и 80 кг (артикул 0440/4, код 3881)

Модели с несущим стеклом (напросвет) GLASS PLUS; DELUXE CLEAR; STILE CLEAR и PRESTIGE CLEAR, не изготавливаются под раздвижные системы. Только при учете дополнительной перемычки в низу полотна или согласованием направляющей в полотне (для модели DELUXE CLEAR).

В моделях **SOLO, BOGEMIA** при оформлении заказа требуется учесть смещение лицевого полотна по четверти.


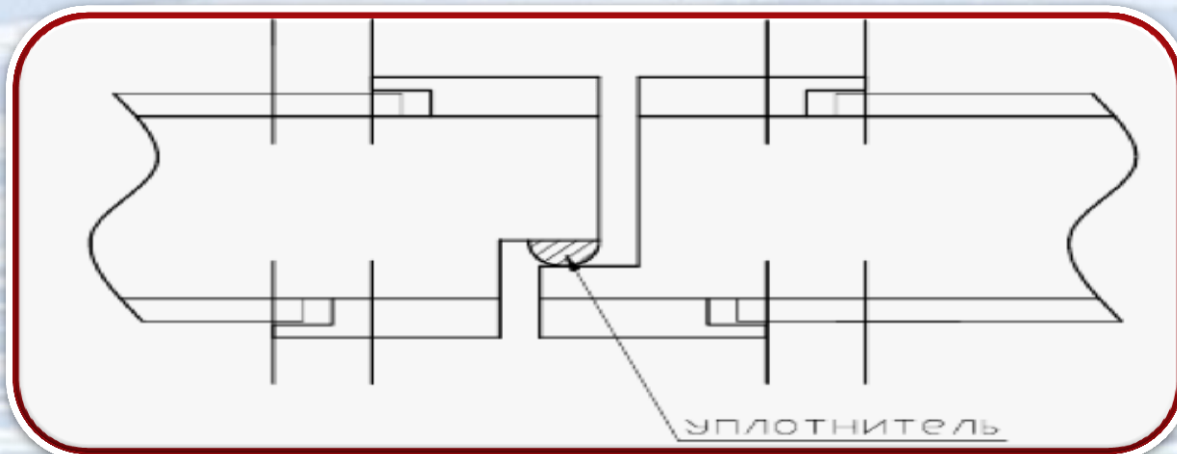


Сечение **SOLO, BOGEMIA**

Отхождение от точных размеров допускается в пределах +/- 2мм.


В асимметричных моделях (**SOLO, BOGEMIA**) уточнять у заказчика наличие наклейки под ручку на нерабочей створке!

Раздвижные двери

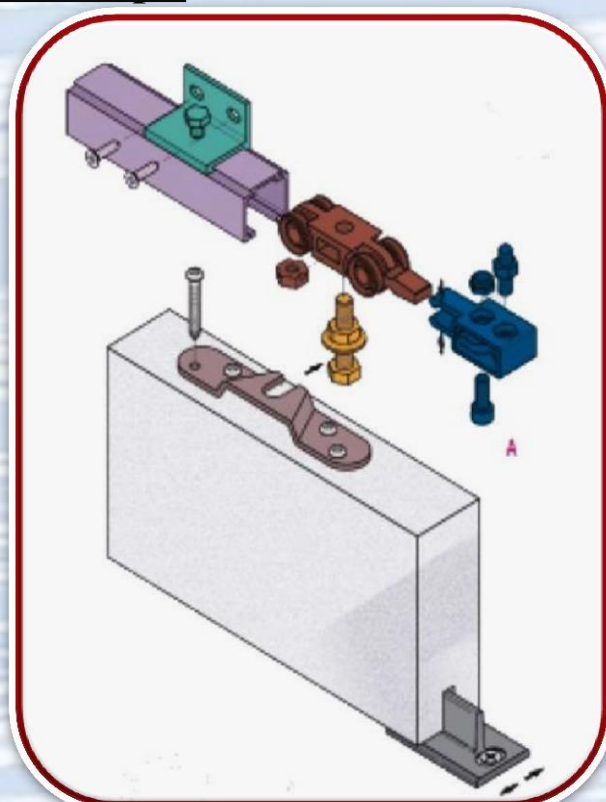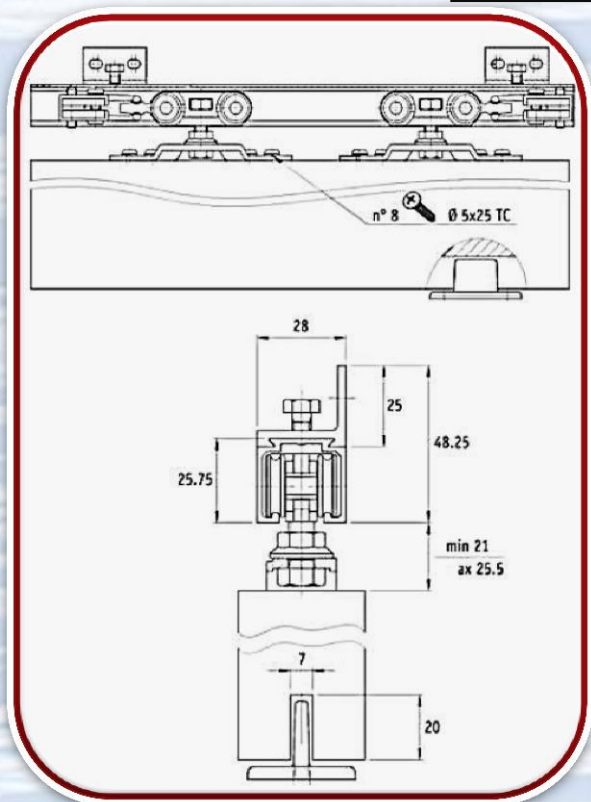

Стоимость раздвижных дверей может изменяться в зависимости от размера, веса и количества полотен, а также от количества и длины направляющих.

Узел крепления раздвижной системы

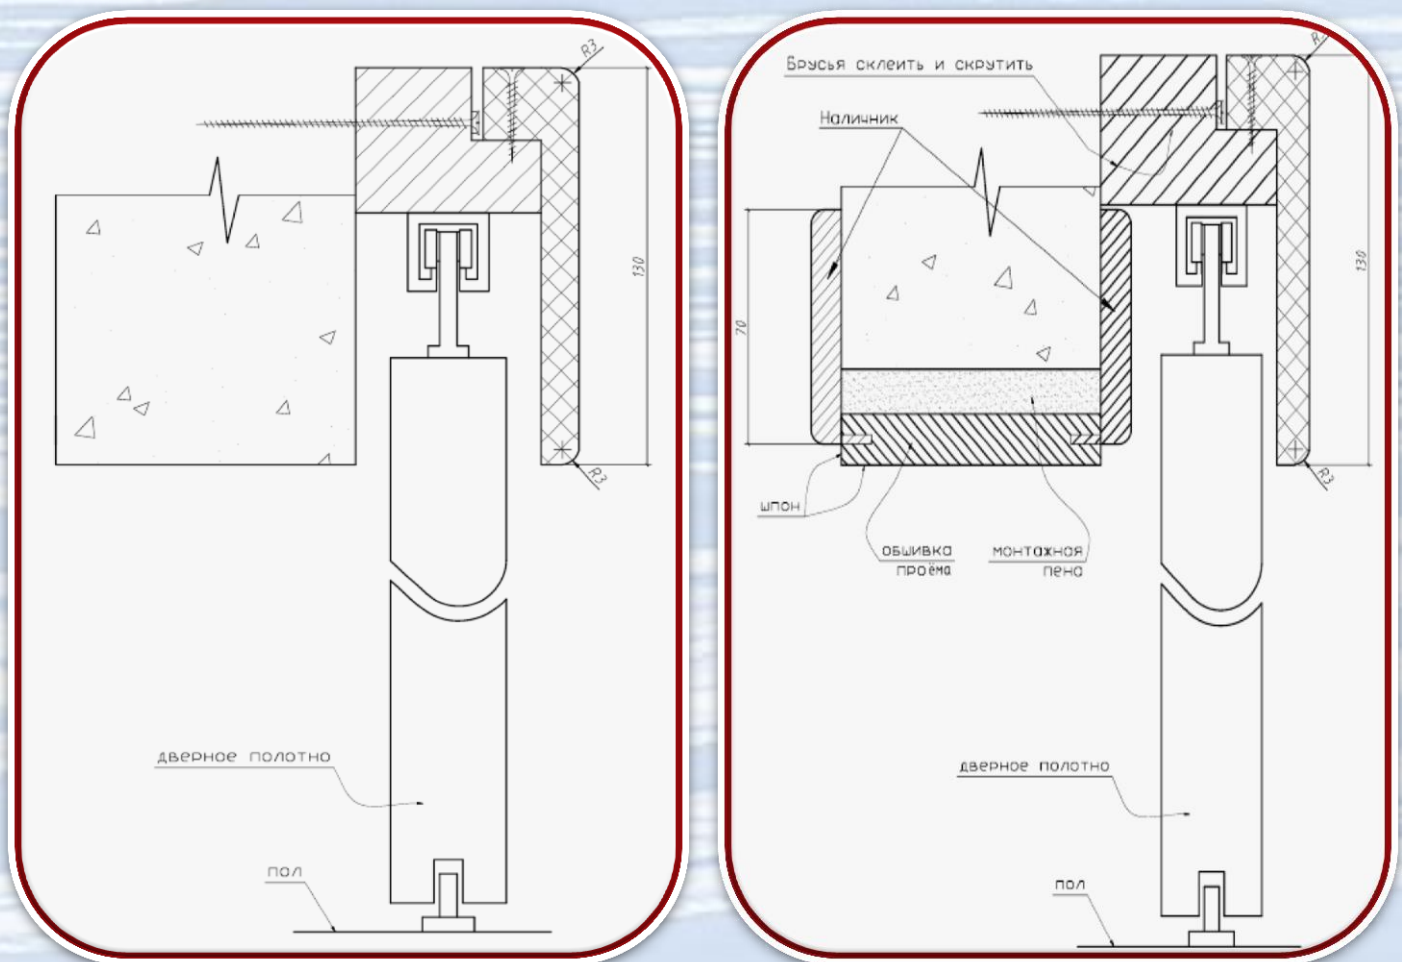

При заказе раздвижной системы (или фурнитуры) которая не применяется в стандартной комплектации дверей компании «Вейквуд», просьба уточнить возможность ее врезки.

Гарантию на правильность монтажа фабрика не несет.

Порог

Порог плоский (без четверти)

Порог изготавливается из массива ясеня. Для подбора цвета покрывается тонировкой и вскрывается паркетным лаком. Стандартные размеры: высота порога - 20 мм, ширина - 90мм, пороги (на ширину лутки) - до 90мм изготавливаются без наценки.


При изготовлении порогов больших габаритов (под ширину проема) – стоимость просчитывается индивидуально.

Цвет тонировки порога может существенно отличаться от некоторых видов шпона.


Порог с четвертью.

Порог изготавливается из массива ясеня. Для подбора цвета покрывается тонировкой и вскрывается паркетным лаком. Стандартные размеры: высота порога - 22 мм, ширина - 90мм, пороги - до 90мм изготавливаются без наценки.

При изготовлении порогов больших габаритов стоимость просчитывается индивидуально.

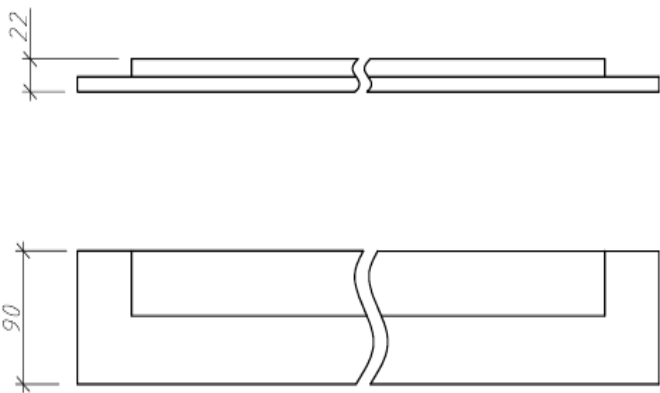

Вид сбоку

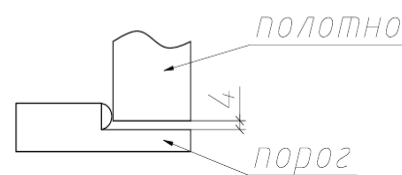

Порог выдвижной

Плавающий порог

Плавающий порог - уплотнитель, который защищает от чрезмерного воздухо-, тепло- и звукообмена в нижней части дверного проема. В закрытом состоянии уплотнитель плотно соединяет пространство между полотном двери и полом (порогом). При открывании дверей порог поднимается в полость дверного полотна, при закрытии двери - опускается.


Система специальных выдвижных порогов позволяет обеспечить специальные свойства дверей - звукоизоляцию, пыленепроницаемость, запахонепроницаемость.



Двери коллекций **GLASS PLUS, DELUXE CLEAR, PRESTIGE CLEAR и **STILE CLEAR** (полотна с несущим стеклом) данным порогом не комплектуются.**

Плинтус шпонированный

Плинтус со скрытым крепежом изготавливается длиной от 2200 до 2450мм (в зависимости от длины шпона). Ширина, высота и верхний радиус можно изменить по желанию клиента. Нужно учесть, что, делая плинтус более 80мм, требуется дополнительная ламель (притворная рейка) для крепежа.

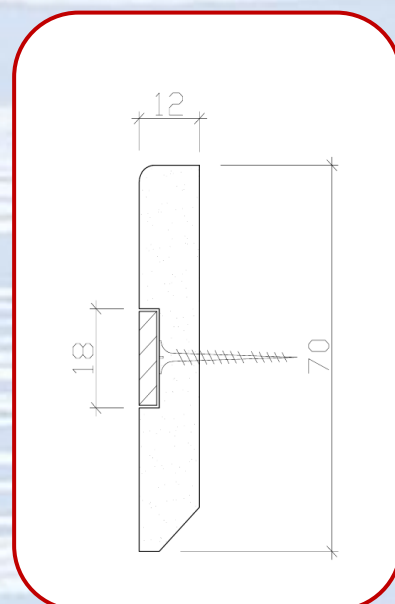


Противопожарные двери

Огнестойкость межкомнатных дверей достигается путем применения негорючих или низкогорючих материалов для их производства. Для защиты от проникновения дыма и угарного газа в помещение применяется самовспенивающийся уплотнитель, который при высокой температуре закрывает все технологические зазоры и щели между полотном и коробом. Противопожарные двери также повышают звукоизоляцию полотна до 32 db.


Сертифицированная степень огнестойкости противопожарных дверей компании WAKWOOD 30 и 60 минут.

Разрез полотна EI30

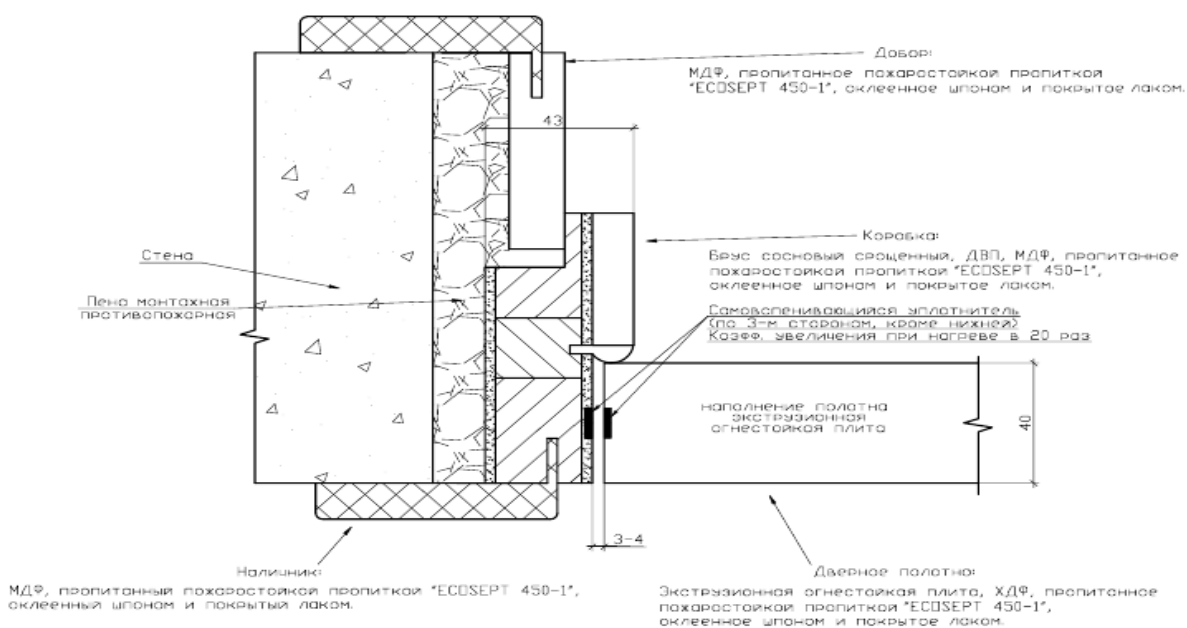

Разрез полотна EI60

Сечение противопожарной двери с пределом огнестойкости 60 минут

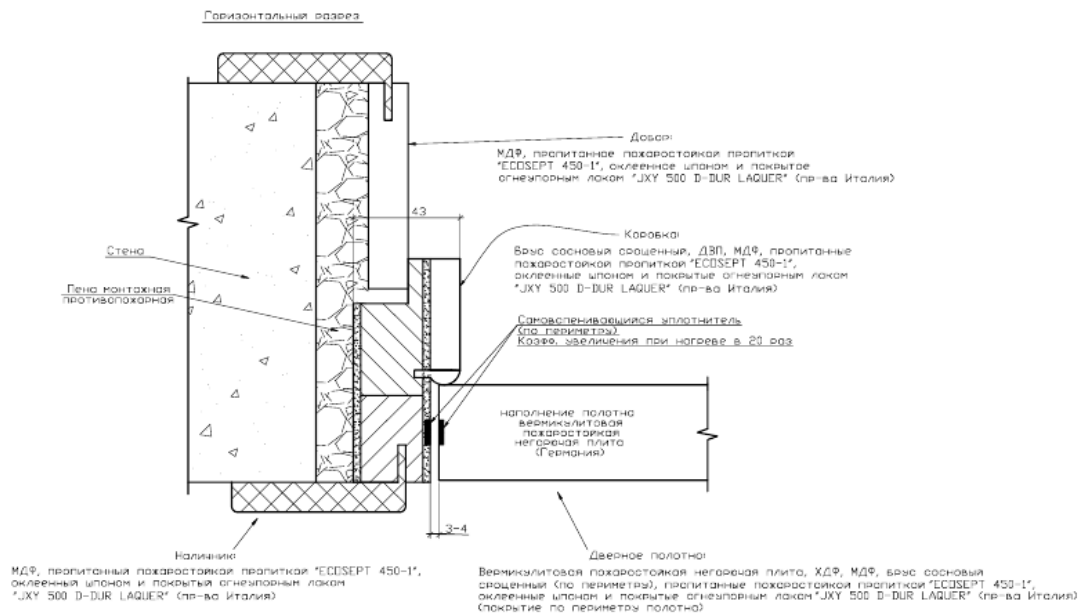

Конструкция дверного полотна

Заполнение полотна :

Огнестойкость 30 минут: огнестойкая многослойная плита экструзивного прессования Немецкого производства выдерживает испытания 40 минут и относится к слабогорючим материалам. Более подробную информацию о материале и испытаниях на огнестойкость Вы можете получить по ссылке:

[http://www.sauerland-spanplatte.de/ru/company/videos/index.html#prettyphoto\[iframes\]/1/](http://www.sauerland-spanplatte.de/ru/company/videos/index.html#prettyphoto[iframes]/1/)

Огнестойкость EI60 - плита вермикулит, относящаяся к группе не горючих материалов.

Каркас рамы полотна изготовлен из сращенной древесины. Рама вместе с наполнителем оклеена с двух сторон плитой МДФ 6мм с огнестойкой пропиткой (в моделях с окрашенным стеклом - ХДФ + МДФ 6мм+огнестойкая пропитка).

Покриття

Поверхність полотна облицована шпоном цінних порід дерева або окрашена ЛКМ виробництва Італії по міжнародній системі кольору RAL.

**Групи дверей, виготовляються на фабриці,
з межею вогнестійкості 30 і 60 хвилин (EI 30) (EI 60):**
1 ; 3 ; 6 ; 7 ; 8.

АКСЕСУАРИ:


- три петлі (EI 60);
- замок з металічним ригелем;
- противодимний ущільнювач в полотні, розширюючийся під дією високих температур;
- ущільнювач по периметру коробки;
- автоматичний виїжджний поріг в полотні або стандартний поріг з масива ясеня.



Фрамуга

Верхняя или боковая створка дверного полотна служит продолжением дверного блока при очень высоких дверных проемах, где нет возможности установить стандартный дверной блок. Может быть глухая, со стеклом напросвет или продолжением модели двери. Состоит из лутки и полотна (с декором или стеклом).

Расчет стоимости фрамуги производится индивидуально, в зависимости от модели двери. Возможность изготовления требуется всегда уточнять на фабрике.

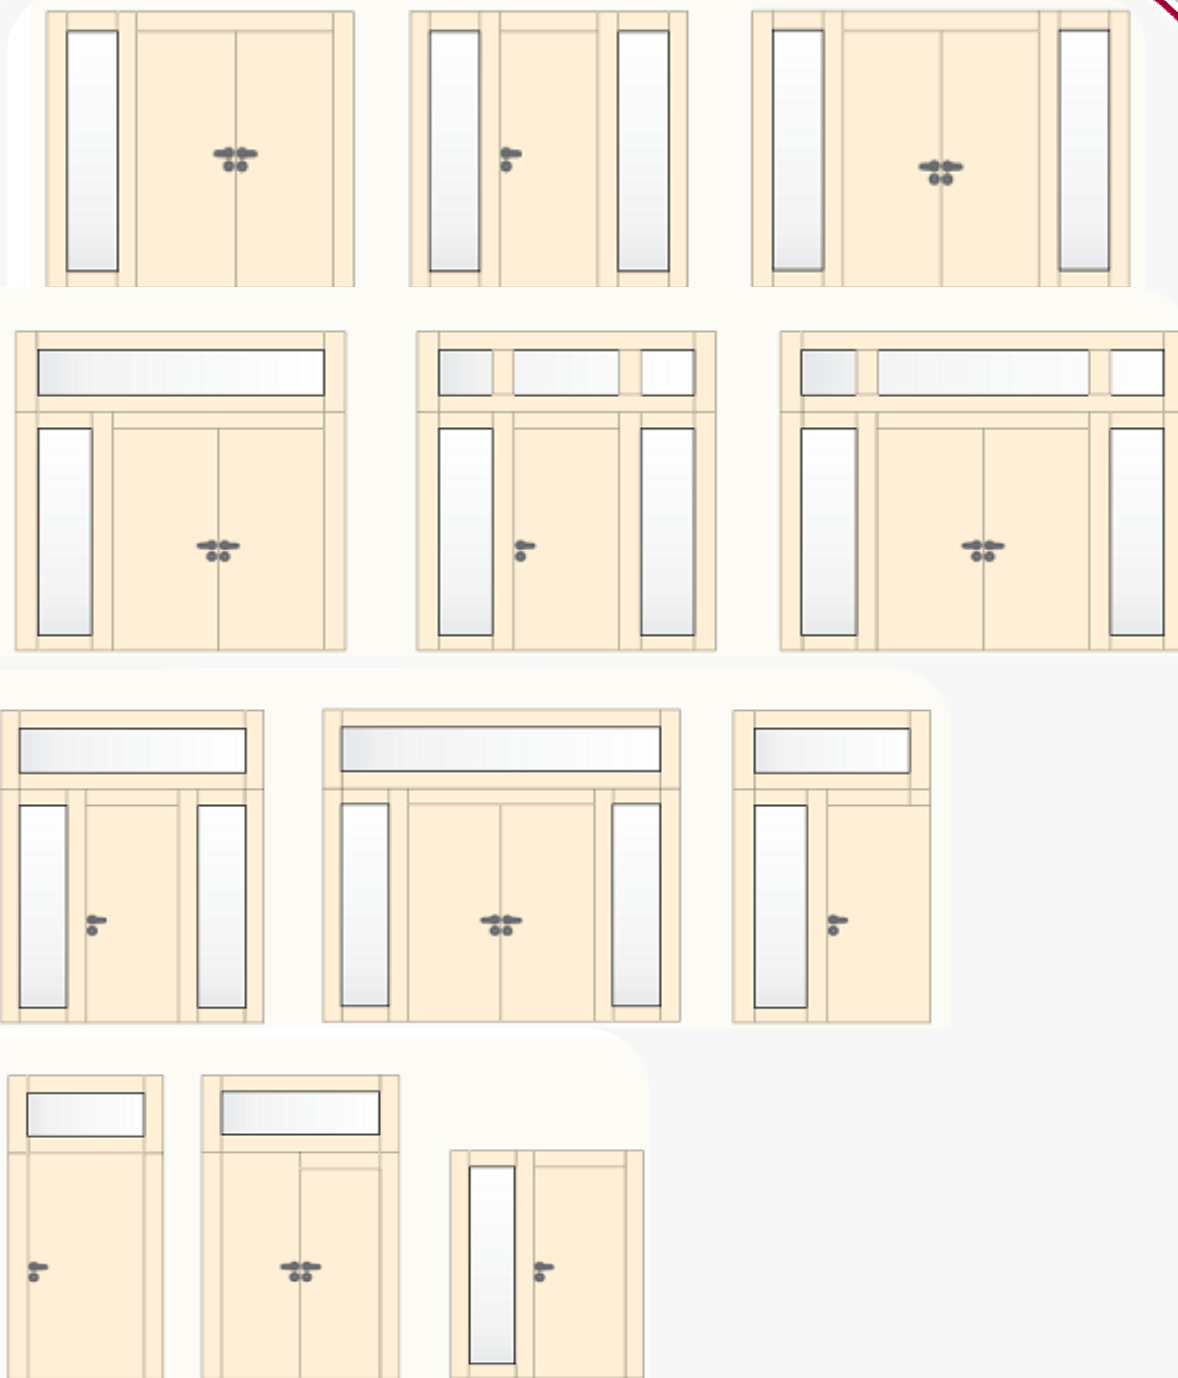

Фурнитура


Механизмы замков

По умолчанию дверной блок комплектуется механизмами **AGB EVOLUTION** или **POLARIS**.

- Назначение механизма указывается в заявке (цилиндр; WC; защелка).

AGB MEDIANA EVOLUTION

С пластиковой бесшумной защелкой.

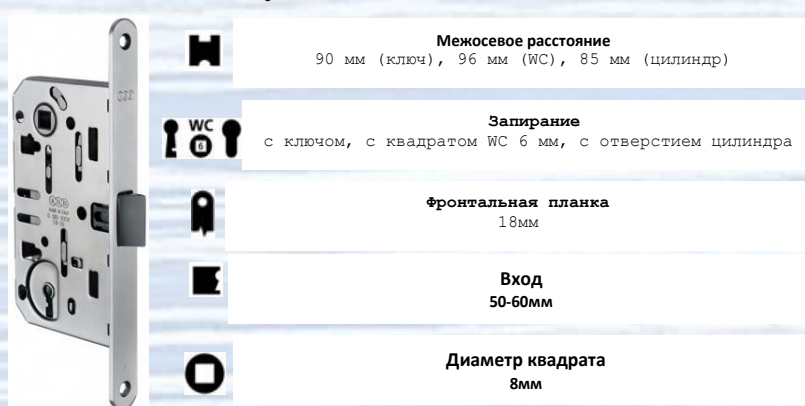

AGB MEDIANA POLARIS.

С магнитной бесшумной защелкой.



По умолчанию двери комплектуются механизмом **MEDIANA EVOLUTION**.

Врезка нестандартных механизмов замка производится по предварительной договоренности.

- При заказе с использованием фурнитуры заказчика, образцы петель или замка отправляются на фабрику не менее чем за **14** дней до запланированной отгрузки.



Ответная планка для стандартного полотна




Ответная планка для полотна с напылом двухстворчатой двери или двери с механизмом AGB Mediana Polaris

Накладка на бронированную дверь

Накладка изготавливается на базе существующей модели и полностью повторяет её внешний вид.


Выполняется на МДФ 16мм., в шпонированном или окрашенном варианте, со вставками стекла, зеркал и другого декора.

Возможны изменения формы краев накладки по чертежам заказчика, в зависимости от крепления на дверь.

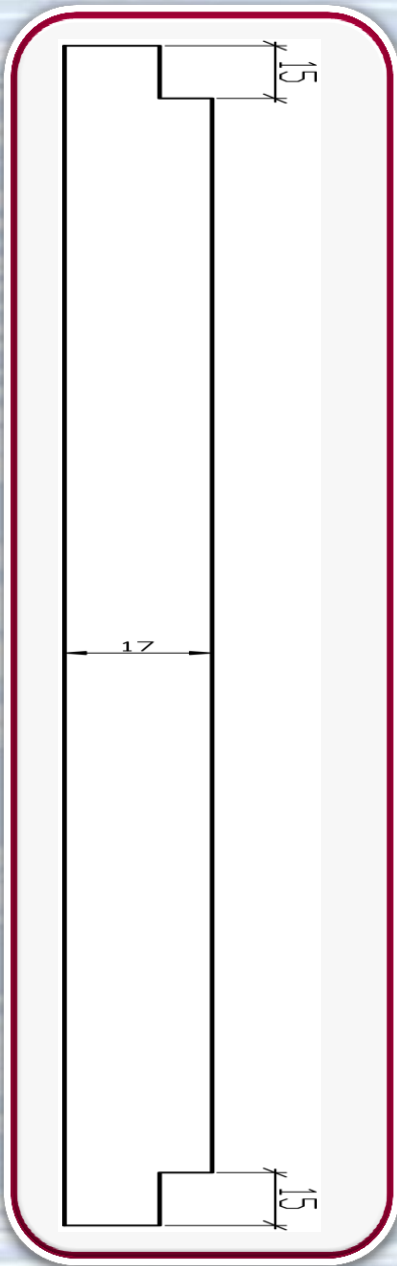

Пример ровной накладки со стеклом на базе модели **Unica**

Схема накладки с периметральным уступом на базе модели **Evolushion**

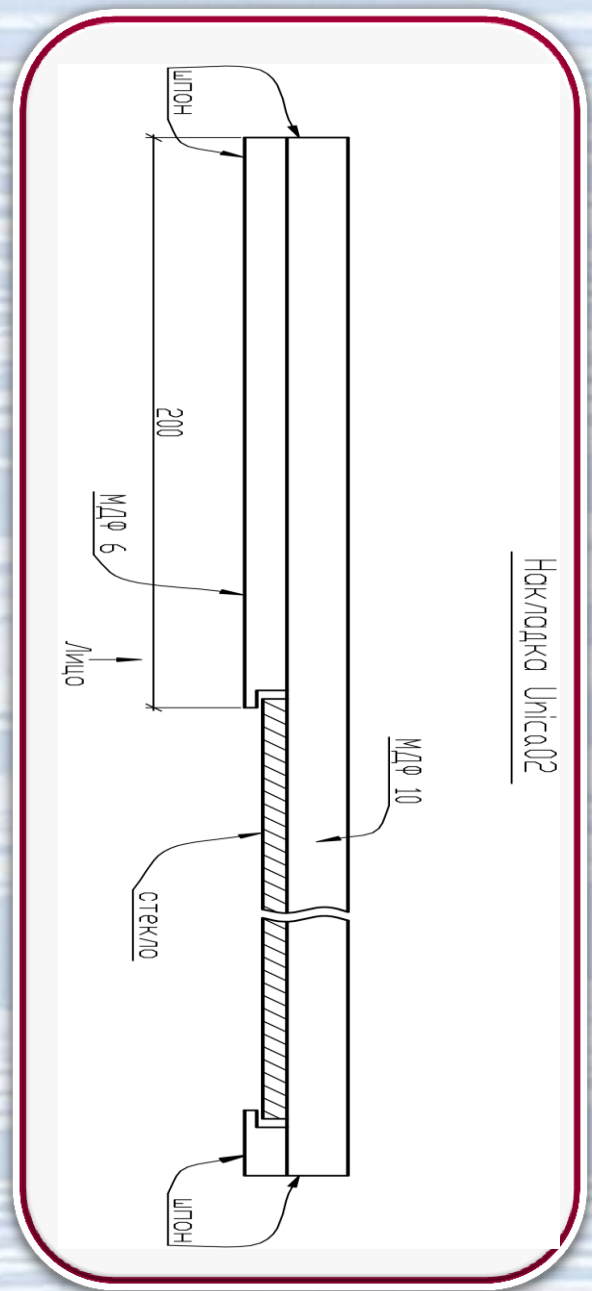

**Накладки не изготавливаются на базе моделей:
GLASS PLUS; GLASWOOD и дверей с приставкой CLEAR**

Петли

Флажковые петли

120 мм входят в стандартную комплектацию дверного блока. Предлагаются в цвете хром (х); матовый хром (м/х) золото (з); матовое золото (м/з).





Скрытые петли

ANSELMИ производства Италия.

Устанавливаются на полотно с минимальной толщиной 35мм. Максимальная нагрузка на одну петлю – 20 кг. Угол открывания составляет 180°. Регулировка петли 2,5мм по высоте, 1,5мм по глубине, 1,5мм боковая. Ресурс петли 200000 циклов открывания.

При заказе дверного полотна по высоте более 2100мм и весом более 40кг рекомендуется врезка трех петель.


При заказе на полотна весом более 60 кг рекомендуется использовать усиленные петли.

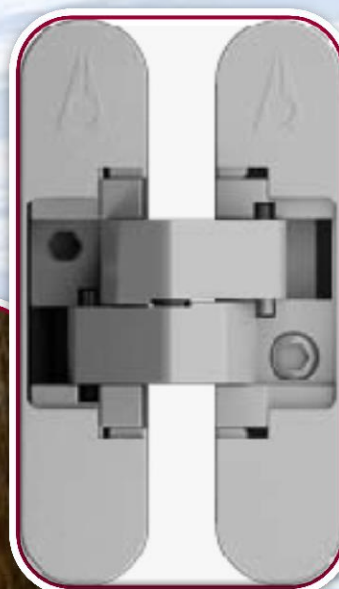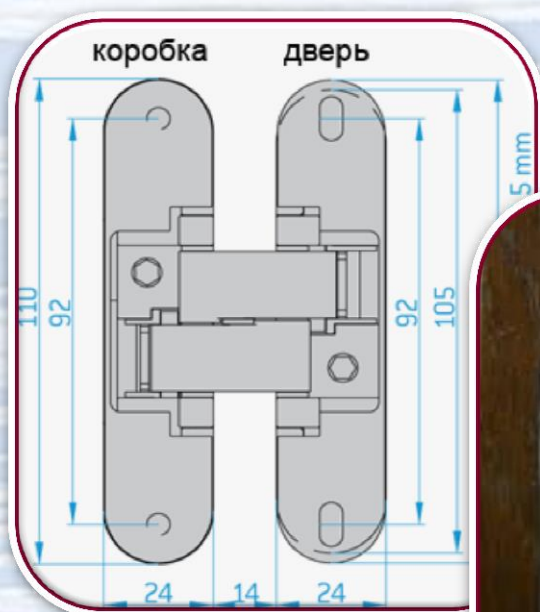

Осевые петли

Предлагаются в цвете золото и хром.

Врезка нижней петли на дверном коробе на фабрике не производится (при учете неровности пола петля врезается по месту, при монтаже).

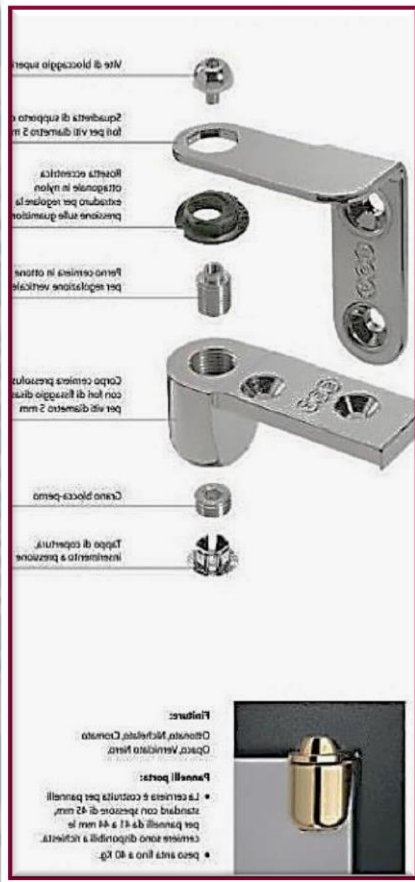

AGB



Петля маятниковая

Пружинные и двухсторонние петли позволяют двери открываться как внутрь, так и наружу. Эти петли популярны в общественных зданиях, метро, ресторанах, поскольку существенно увеличивают проходимость. Некоторые модели пружинных петель оснащены механизмом принудительного закрывания, силу и скорость которого можно регулировать. В зимний период такие петли помогают сберечь тепло помещения.



Доводчики

GEZE TS-2000 - компактный доводчик эконом класса с зубчатой передачей является основным решением по оснащению офисных дверей, лифтовых, пожарных входов и др. Имеет выборочную силу закрывания **2/4/5** по **EN1154** и регулируемую на передней панели скорость закрывания. Имеет регулировку конечного дохлопа рычажной тяги. В комплект доводчика входит все необходимое для его крепежа на металлическую или деревянную дверь.




На **TS 2000** с переменным закрывающим усилием **EN 1154**, величиной **2, 4 и 5** скорость закрывания удобно регулируется спереди. Регулирование удара осуществляется через рычажную тягу. Он применяется для дверей с правым и левым упором с шириной створки до **1100 мм**.

Основные характеристики:

- Тип доводчика - **ВЕРХНЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ**;
- Вид тяги – **РЫЧАЖНАЯ**;
- Регулировки доводчика - регулировка скорости закрывания в двух диапазонах;
- Тип двери - деревянные, стальные, профильные (левые и правые);
- Класс доводчика по стандарту **EN - 2,4,5**;
- Конечный дохлоп – да;
- Масса дверного полотна - до **60 кг**;
- Ширина дверного полотна - **1100 мм**.

Дополнительные характеристики GEZE TS 2000:

- Верхнее расположение с рычажной тягой;
- Дверной коленный доводчик может комплектоваться тягой с фиксацией или без фиксации двери в открытом положении;
- Регулируемая функция дохлопа (последние **7°** диаграммы закрывания створки), варьируемое усилие закрывания.

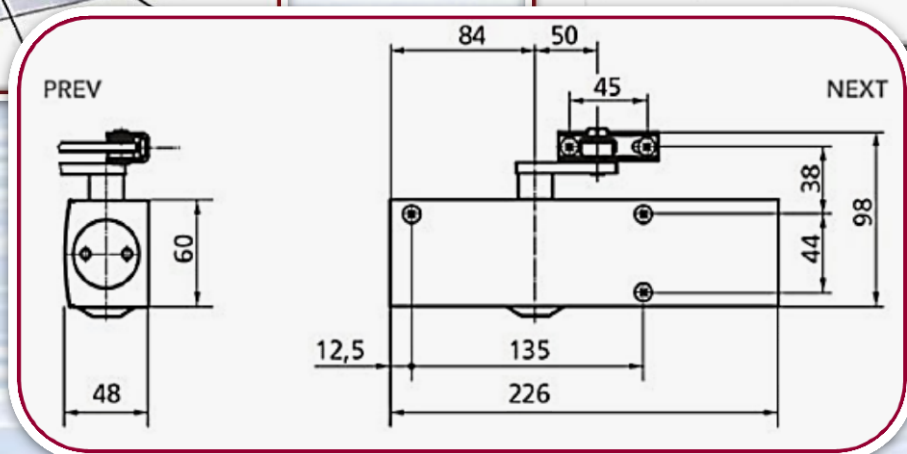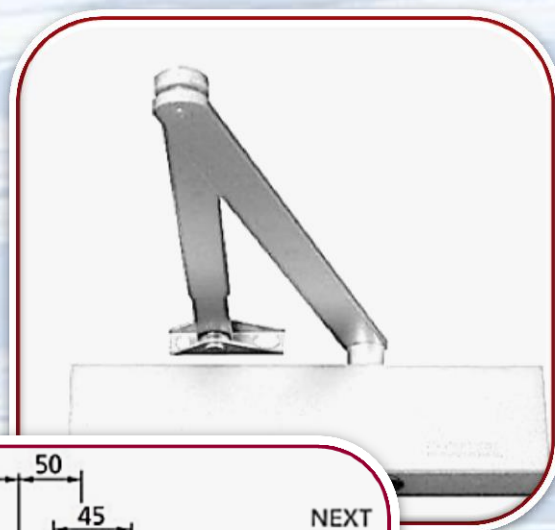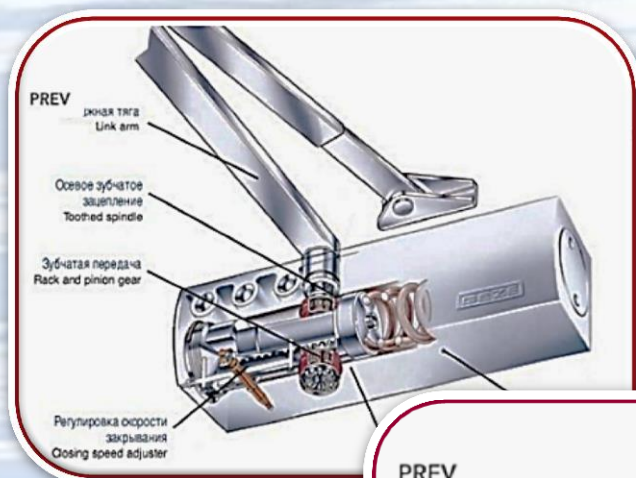

ГРУППЫ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ.

№ 1 - ГЛУХОЕ (ЩИТОВОЕ)

EVOLUTION, LINE , GRAFFITY, FORTE -08; 09; 10; 11;

№ 2 - ДВА СТЕКЛА НА ПРОСВЕТ (в наим.дополнение **CLEAR**)

**DELUXE CLEAR, EXTRA, STILE CLEAR, PALLADIO CLEAR ,
PRESTIGE CLEAR, PLAZO, FORTE CLEAR 03, 05,06,07.**

№ 3 - ГЛУХОЕ С ОКРАШЕННЫМ СТЕКЛОМ 4MM

**GLASS, DELUXE, STILE, SOLO, BOGEMIA, LIBERTY, PALLADIO,
BIANCA, EGO, PRESTIGE, QUATTRO, BOLERO, ELIZIUM,
RIO, REFLECTO, COSMO, FABIANO, FORTE- 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07.**

№4 – ОДНО СТЕКЛО НА ПРОСВЕТ 10MM (в наим. доп. **PLUS**)

GLASS PLUS, GLASSWOOD, FORTE PLUS 02; 04

№ 5 - КЛАССИКА

OMEGA

№ 6 - ИНКРУСТАЦИЯ

TYFFONY, DUETTO, GLAMOURE., GRAFFITY

№ 7 - ЧПУ рисунок

ROMANTICA

№ 8 - ПАНЕЛЬНЫЕ

ELEGANS


№ 9 – СПЛОШНОЕ СТЕКЛО, ЗЕРКАЛО

SOLO VIP, BOGEMIA VIP

№ 10 – ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ


ALL-GLASS.

Двери в группе № 1

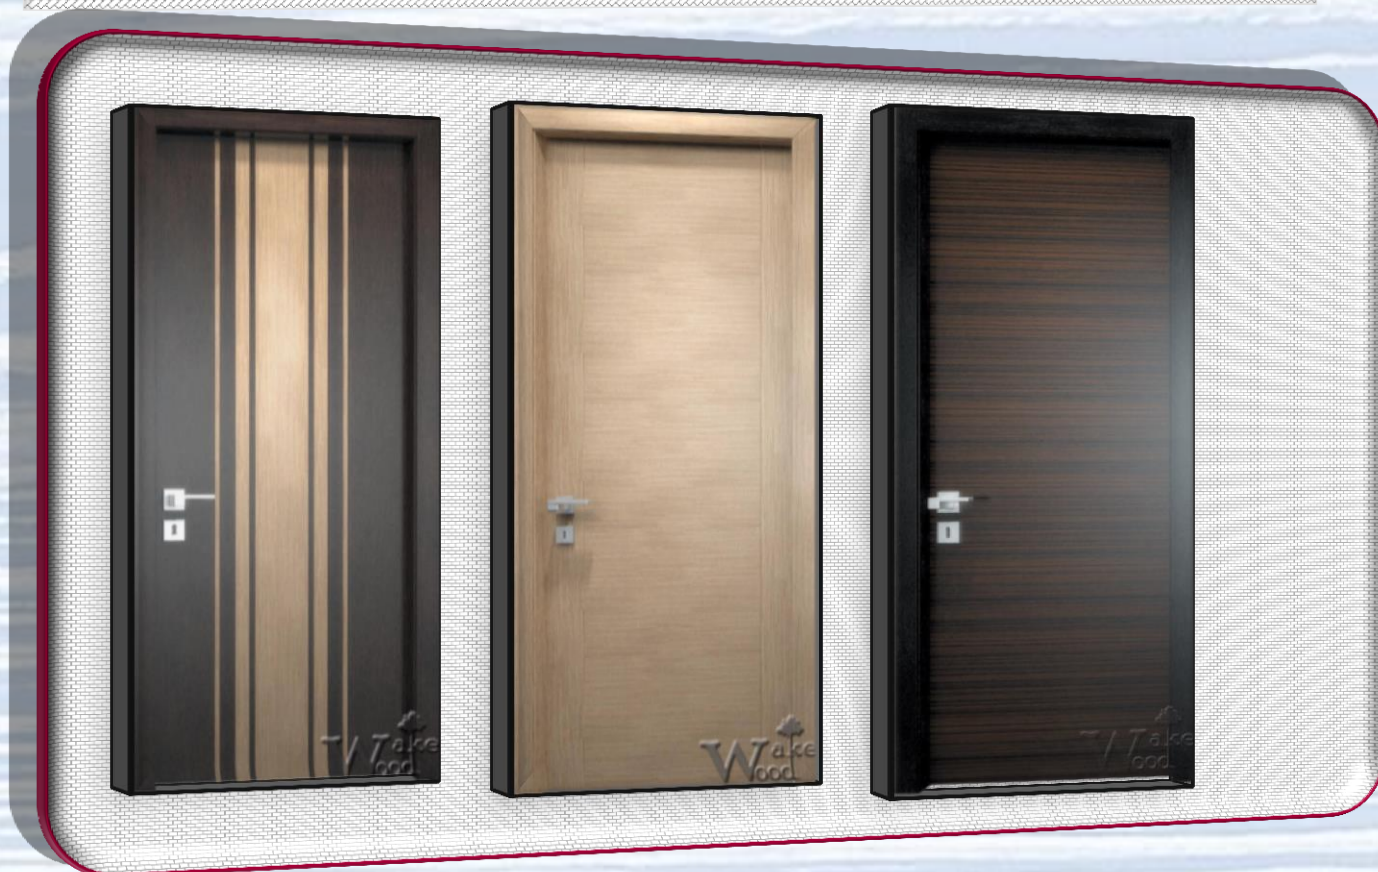


Краткое описание: плита МДФ 6мм, облицованная шпоном (или под покраску), сосновый брус, сотовое наполнение.

На сращенный массив сосны под высоким давлением клеится МДФ карточка (толщина 6мм), облицованная шпоном.

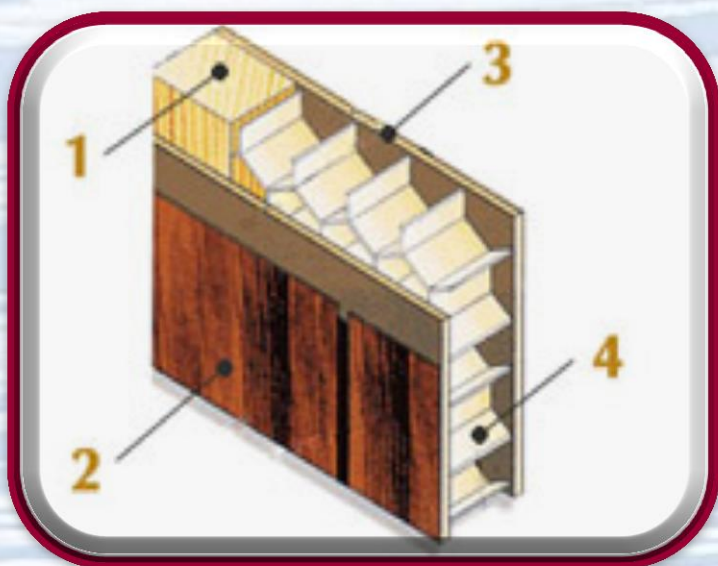

1. Сращенный массив;
2. Шпон ценных пород дерева;
3. Древесноволокнистая плита МДФ ;
4. Сотовый наполнитель.

ДВЕРИ В ГРУППЕ №2

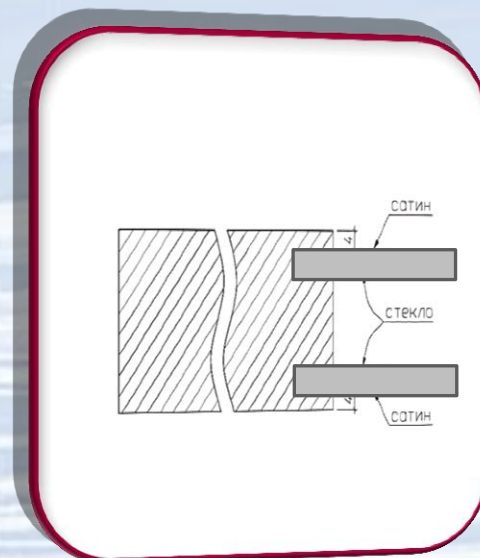

Декор полотна – двойное каленое стекло. Сатин с двух сторон на лицо полотна. Стекло утоплено относительно плоскости двери.


В индивидуальных заказах можно изменить:

- Направление шпона;
- Добавить на стекло художественный рисунок (песок) или установить глянец на лицо двери. *При этом по высоте на стекле будет полоса сатина.*

ДВЕРИ В ГРУППЕ №3



Двери в группе № 3

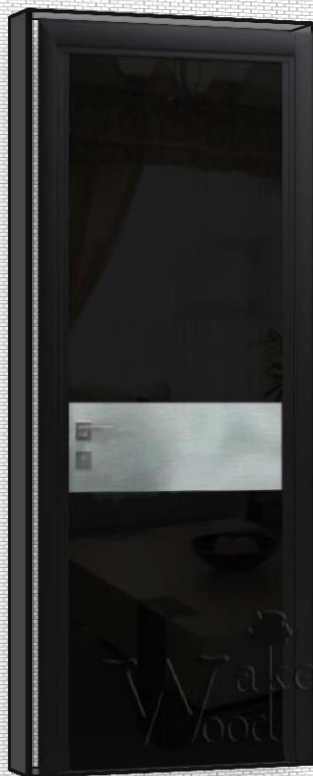


Двери в группе № 3



Двери в группе № 3



Двери в группе № 3

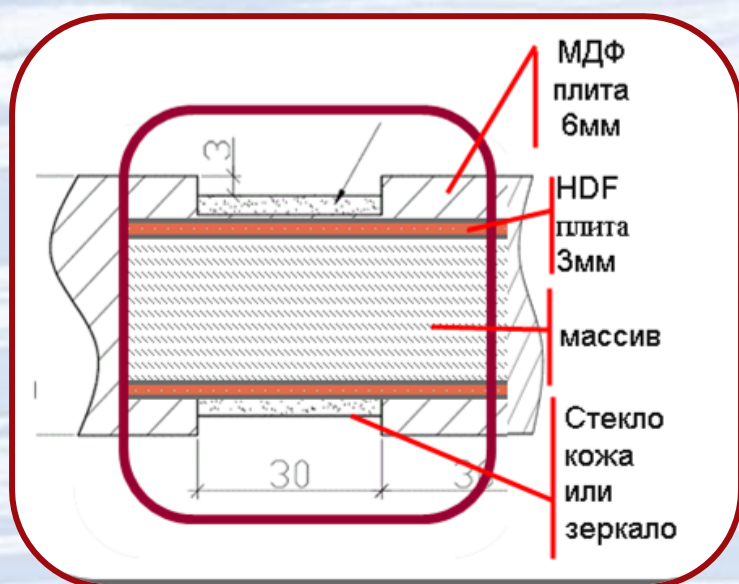

На щитовое полотно прессуется МДФ накладки 6мм. В пазы монтируется окрашенное стекло экологическая кожа или зеркало. Торец стекла просматривается только по верхней и нижней части полотна.

Внимание!!!



При установке ручки не пережимайте крепления, это может привести к механическим сколам и трещинам на стекле/зеркале.

Фабрика не несет гарантийных обязательств в случае механического повреждения изделия!!!

Двери в группе № 4



Двери в группе № 4

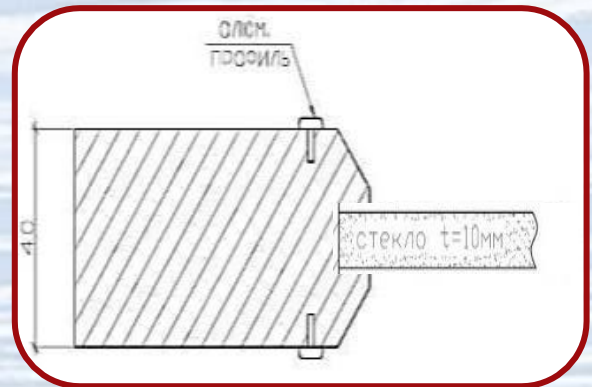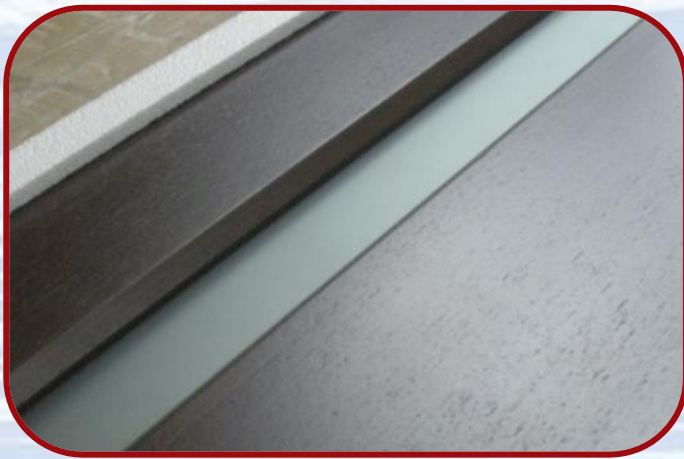

Полотно изготавливается с пазом под стекло 10мм. После полного прохождения изготовления производится сборка. Стекло используется каленое, что повышает прочность и безопасность. Утоплено относительно плоскости на 15 мм. Стекло разбивается только при точечном ударе, как правило по торцу. При бое рассыпается на мелкие осколки с закругленными краями, сводящие к минимуму вероятность травм и порезов.


Двери в группе № 5

Классические филенчатые двери


Сечение (рисунок) обклада возможно изменить по согласованию с фабрикой. Обклад наличника МДФ, облицованный шпоном. В классических моделях возможно изменение сечения обклада или филенки. В полотна монтируется стекло 4 мм графит, сатин или бронза. В индивидуальных случаях возможна комплектация витражами, стеклом с нанесением художественного рисунка, гравировкой или зеркалами с фацетом.



Вариант 1

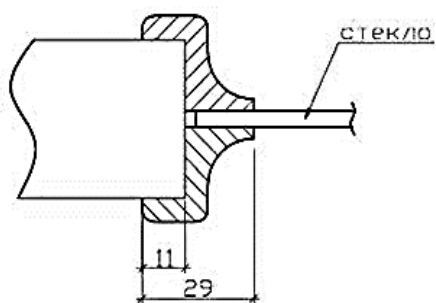

Вариант 2

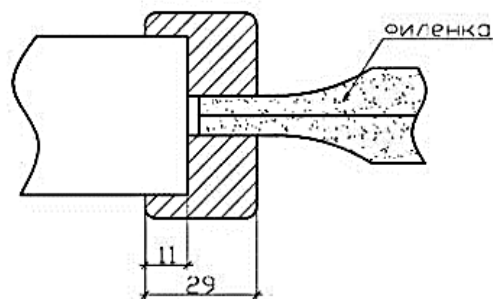


Двери в группе № 6



Группа дверей изготовлена по методу инкрустации, с использованием новейших технологий в производстве. Фигурная стыковка двух разных по текстуре, цвету и разновидности шпона в одной плоскости.

Серия дверей изготавливается только в натуральном цвете (оттенке) шпона. Данная модель не тонируется и не окрашивается по RAL.

Двери в группе № 7

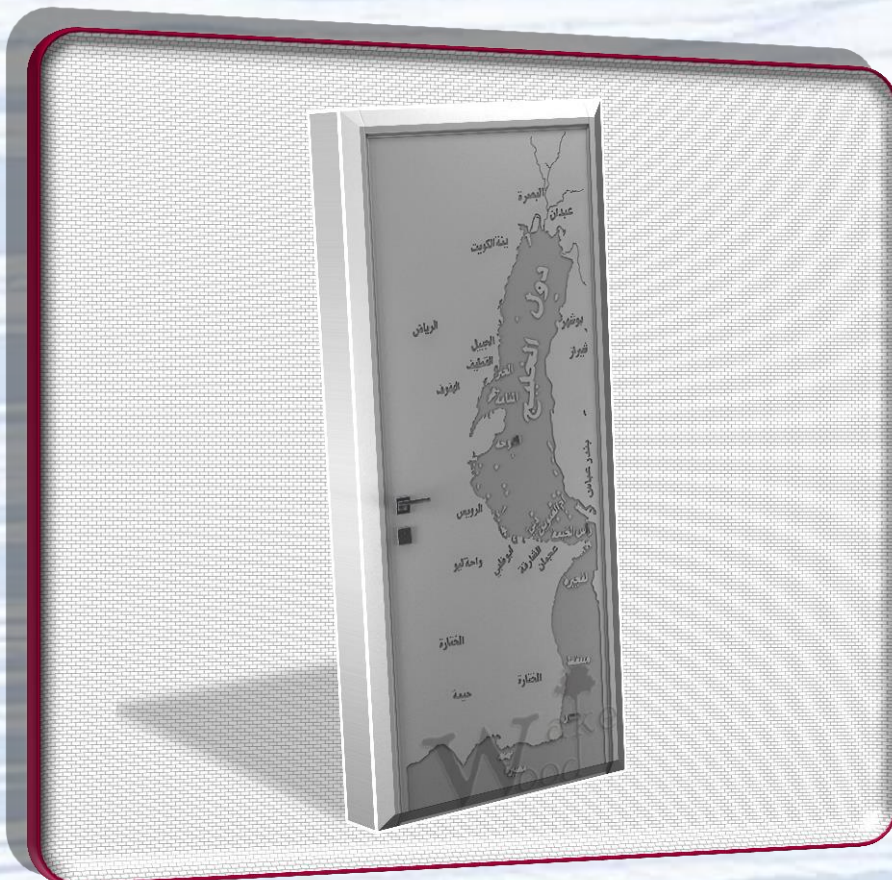

Двери изготовлены с использованием фрезеровки на станках ЧПУ. В плите МДФ вырезан рисунок, затем полотно окрашено и на рисунок нанесена патина. Вид патины: серебро, золото или кофе.


Данная группа изготавливается только под покраску.

Двери в группе № 8



На щитовое полотно
монтируются МДФ панели.
Толщина панели 6 мм.
глубина руста – 7 мм.
Ширина - 20 мм.
Габариты руста можно
изменить.

Двери в группе № 9

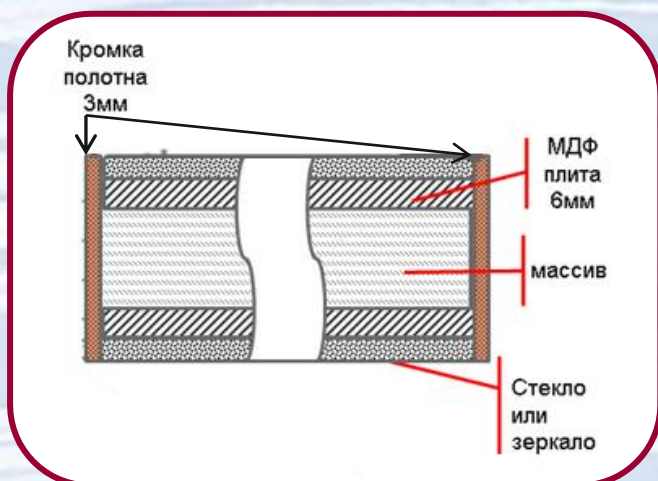

На щитовое полотно крепится стекло или зеркало. Врезка отверстий под ручку в стекле производится на фабрике. Торец стекла защит ламелью 3мм в шпоне или покраске.



Накладка под
ручку

Внимание!!!

Фабрика **рекомендует** устанавливать на двери данной группы, ручки компании COLOMBO. Квадратное основание дверных ручек не рекомендуется, так как может привести к повреждению стекла/зеркала. Фурнитура, основание которой отличается от ручек COLOMBO (рекомендуется), может повредить декор двери. В данном случае рекомендуется согласование с фабрикой возможность изготовления.

Монтаж накладок под ручку производится на фабрике. При установке фурнитуры не пережимайте крепление, это может привести к механическим сколам и трещинам на стекле/зеркале.

Фабрика не несет гарантийных обязательств в случае механического повреждения изделия!!!


Двери в группе № 9



Двери в группе № 10



Сечение лутки в моделях
ALL-GLASS

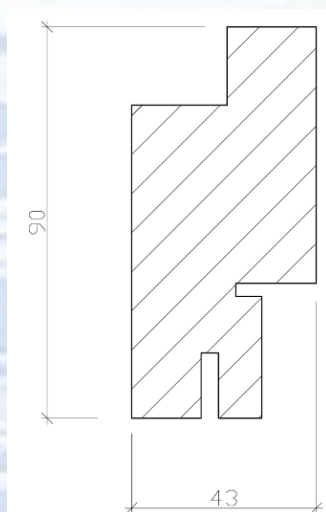

В цельностеклянных дверях используется каленое стекло толщиной 8мм. как прозрачное, так и с нанесением пескоструйного узора на одну сторону стекла, или полное пескоструйное матирование стекла.


Сплошной пескоструй – модель **ALL-GLASS 23**.

Сложный рисунок – модели **ALL-GLASS: 10,11,14,17,18,19,20,21**.

Художественный рисунок – модели **ALL-GLASS: 01,02,03, 04,05,06,07,08,09,12,13,15,16**.

Группы дверей коллекции «FORTE»


Двери в группе № 1

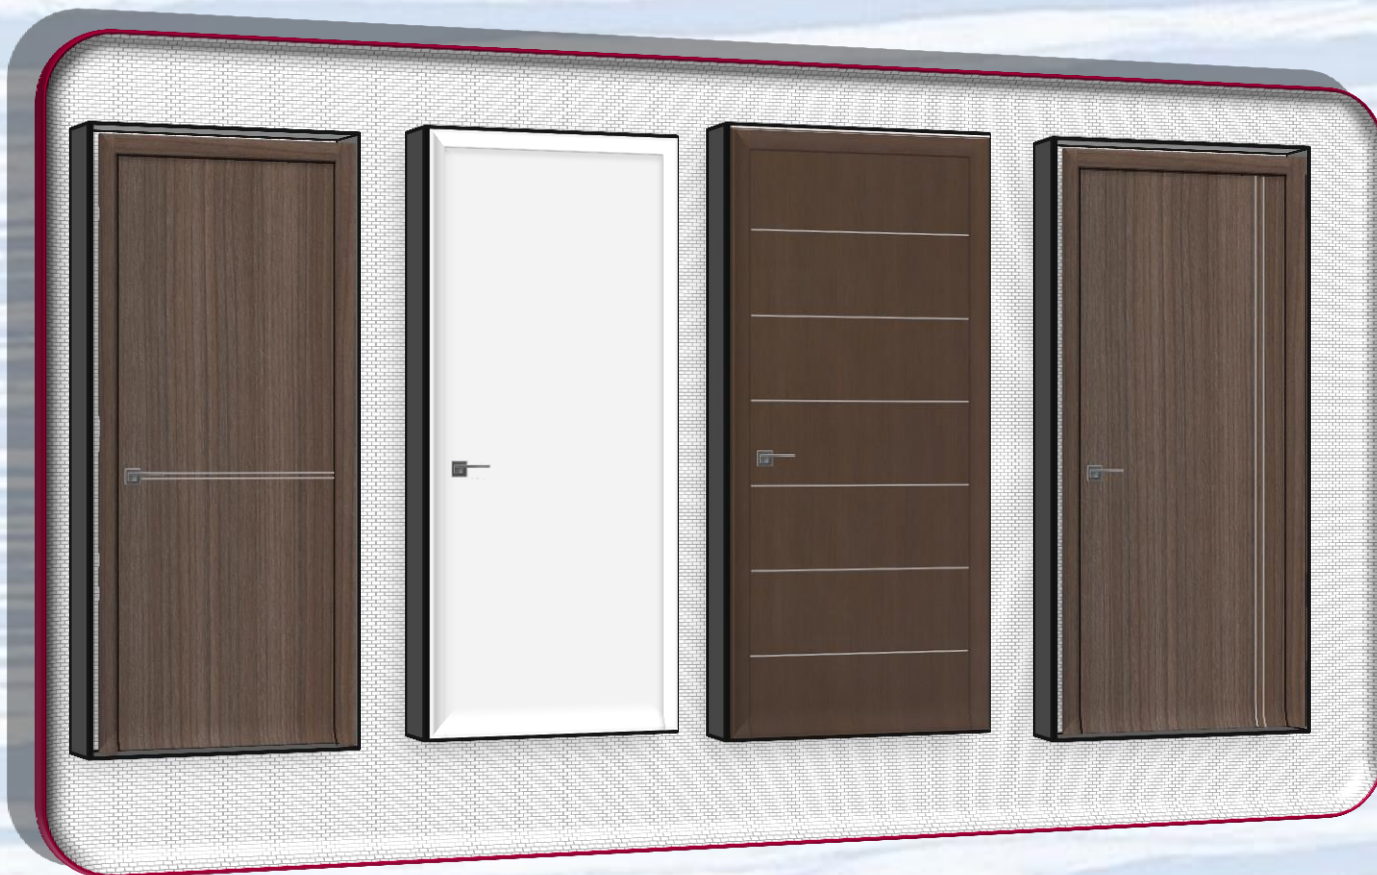

ДВЕРИ В ГРУППЕ № 2



Двери в группе № 3

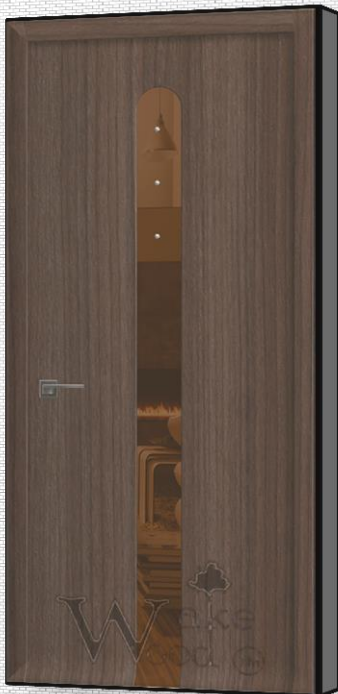

Двери в группе № 4



Правила эксплуатации межкомнатных дверей

- Монтаж должен производиться опытным сотрудником, с соответствующим оборудованием.
- Монтаж производится в полностью готовом помещении с законченным ремонтом (после окончания всех строительных работ).
- Осторожно обращайтесь с дверью, избегайте резких ударов и толчков.
- Межкомнатная дверь, не зависимо от материала её отделки, предназначена для установки внутри отапливаемого и должна эксплуатироваться при температуре не ниже $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$ и не выше $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Большие колебания влажности и/или температуры могут привести к появлению трещин и искривлений отдельных элементов конструкции двери. Особое внимание следует обратить на эксплуатацию в помещениях, имеющих герметичные окна; при несвоевременном проветривании в помещении возможна повышенная влажность воздуха, которая может привести к порче элементов дверей (разбухание, отслоение и т.д.)
- Эксплуатация должна происходить при относительной влажности от 30 до 70 %, а в случае установки в ванной комнате, необходимо хорошо проветривать помещение после приема душа или ванной.
- Не располагайте отопительные радиаторы и батареи вблизи двери. Температурные колебания могут привести к повреждению декоративного покрытия и рассыханию отдельных элементов конструкции.
- В процессе эксплуатации открывание и закрывание дверей не должно производиться способами, вызывающими повреждение целостности полотна, коробки, наличника, а также повреждение покрытия.
- При уходе за дверью не используйте растворителей, химических веществ и абразивных материалов. Для очистки отлично подходят специальные средства для ухода за мебелью, либо обычная влажная тряпка, или мыльный раствор, но избегайте большого количества воды.
- Не допускайте прямого попадания солнечного света на полотно, это может привести к выгоранию покрытия и как следствие, к изменению первоначального цвета.
- Избегайте механических воздействий на дверь, это может привести к образованию сколов и потертостей на декоративном покрытии.
-

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ

ЗАКАЗ № 3290 Оформил менеджер: _____

Дата: 20.08.2013 Заявка на изготовление дверей производства компании "WakeWood".

№ п/п	Дверь (артикул)	БЛОК			Нал.-ник комп.	Расширитель	Мех. замок		Петли		Угло-лицитель	Светлая планка
		Высота	Ширина	Толщ.			Назнач.	Цвет	Стор.	Цвет		
1	Glass 03. 022/1,4/022/ Ф	2050	770	115	2	-	3	хром	правое	хром	да	да
2	Glass 03. 022/1/022/ Ф	2050	870	105	2	-	3	хром	левое	хром	да	да
3	Glass 03. 022/1/022/ Ф	2050	770	120	2	45	3	хром	левое	хром	да	да

Примечание : Дверь № 1 , 2 сделать паз под наличник с двух сторон!!!
 Дверь № 1 один комплект наличника ножка 20 мм !!!
 Дверь № 1 с петлевой стороны "1" чёрное стекло, с непетлевой "4" зеркало !!!

Фабрика _____ Дилер _____

Уважаемые партнеры!

При оформлении заказа важно правильно и точно заполнить бланк заказа. При любом отхождении от стандарта (модель, шпон, декор, фурнитура, размер и т.д.) необходимо уточнить у менеджера компании "WAKEWOOD" возможность изготовления и отметить в заявке, как указано в образце.

Заказ будет принят в работу только после окончательного согласования с подтверждением в письменном виде.

Любые, даже несущественные изменения, оговоренные с менеджером, без подтверждения в письменном виде не учитываются.



...Откройте будущее с нами...

Уважаемые партнеры!

Надеемся, что данная методика поможет Вам в работе с нашей продукцией. Просим Вас сообщать нам о возникающих вопросах для дополнения технического описания. Ведь благодаря

Вам мы становимся лучше.

С уважением, коллектив компании «Wake Wood»!

Для заметок:

A series of horizontal lines for taking notes, starting with a grey header bar and followed by alternating light and dark grey lines.

